

IPARI ÉS AUTÓFÉNYEZÉSI BEVONATOK, KEVERŐRENDSZEREK

BEVEZETŐ	2. oldal
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	3. oldal
1. KEVERŐRENDSZER	IPAR, HASZONGÉPJÁRMŰ
KEVERŐGÉP, KIEGÉSZÍTŐK	4. oldal
SZÍNEZŐPASZTÁK	5. oldal
2. KEVERŐRENDSZER	JÁRMŰFÉNYEZÉS, EFFEKTEK
KEVERŐGÉP, KIEGÉSZÍTŐK	6. oldal
SZÍNEZŐPASZTÁK	7. oldal
3. KEVERŐRENDSZER	VÍZBÁZISÚ AUTÓFÉNYEZÉS
KIEGÉSZÍTŐK	10. oldal
KEVERŐSZÍNEK	11. oldal
KÖTŐANYAGOK	OLDÓSZERES KEVERŐRENDSZEREKHEZ
2K KÖTŐANYAGOK	13. oldal
1K KÖTŐANYAGOK	17. oldal
KÉSZTERMÉKEK	HASZNÁLATRA KÉSZ BEVONATOK
KITTEK, ALVÁZVÉDELEM	21. oldal
ALAPOZÓK, TÖLTŐK	22. oldal
FEDŐBEVONATOK	25. oldal
SZÍNTELEN LAKKOK	26. oldal
SPRAY-K	28. oldal
EDZŐK, HÍGÍTÓK, ADALÉKOK, EGYÉB	KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
EDZŐK, HÍGÍTÓK, ADALÉKOK	29. oldal
FELSZERELÉS, REPREZENTÁCIÓS ANYAGOK	31. oldal

ÁRJEGYZÉK 2017

ÉRVÉNYES: 2017. augusztus 14-től

Az IVAT egy ipari és autófényezési festékek és bevonatok gyártására és értékesítésére szakosodott cég.

1987-ben alapította Amadeo Gatto "Industria Vernici Alto Tevere Srl" néven, ipari bevonatok gyártásával kezdve tevékenységét.

1997-ben a gyár kibővült egy logisztikai központtal és a labor kifejlesztette a "Full System 63"-at, amely az első széles körben elterjedt, ipari és autófényezési célra egyaránt használható polivalens festérendszer.

2007-ben a cég tovább növekedett egy új laboratóriummal, kutató és továbbképző központtal, és a gyár most már több mint 10.000m² területet tölt be.

2008-ban az IVAT megalkotta első vízbázisú rendszerét, a "QUOSH"-t, melyet teljes egészében az IVAT laboratóriuma fejlesztett ki.

Az IVAT Olaszországban és világszerte értékesíti termékeit. A kínálat része a két festérendszer (oldószer- és vízbázisú) autófényezéshez és multifunkciós festérendszerként ipari alkalmazáshoz, valamint kiegészítő termékek széles választéka, úgy mint kiték, töltők, alapozók, színtelen lakkok, hígítók, edzők és VOC konform, környezetbarát kötőanyagok. Ezen autófényezési és ipari termékek teljes választéka teszi az IVAT-ot nélkülözhetelenné minden festékkereskedő számára.

Az IVAT erős ügyféltámogatási szolgáltatást nyújt, amely magában foglalja a technikai és színekkel kapcsolatos segítségnyújtást és továbbképzési lehetőségeket.

Az IVAT mindig figyelemmel kíséri a piac alakulását, folyamatosan fejlődve, innovatív termékeket kutatva és eleget téve ügyfelei egyedi szükségleteinek.

Az **IVAT COLORMIX® full system 63** színezőpaszta - kötőanyag technológia egy sokoldalú kombinált színkeverő rendszer. A rendszer technológiája a legkülönbözőbb területek bevonatolási problémájára képes megoldást kínálni: Általános (fém-, korlátozottan fa- és műanyag) ipar, ipari járművek, ipari karbantartás, autófényezés, dekoráció, stb. A keverőrendszer ipari és autófényezési alapozókkal, edzőkkel, hígítókkal és speciális termékekkel egészül ki.

A IVAT ipari festérendszer alapozói, töltői, egy- és kétkomponensű fedőfestékei lehetővé teszik szinte bármilyen alapfelület (vas, acél, alumínium, horganyzott acél, műanyagok, stb.) bevonatolását különböző felületképzéssel (fényes, selyemfényű, matt, strukturált, stb.), több mint 20.000 színben (RAL, NCS, PANTONE, British standard, Munsell book, Ivecó, Man, nemzetközi cégek színei, járműszínek, stb.) és több mint 400 minőségben, a bevonatolási rendszerrel szemben támasztott műszaki és gazdaságossági követelmények függvényében.

Az IVAT színkeverőrendszer koncentrált színezőpasztái kismennyiségű felhasználást tesznek lehetővé nagy fedőképességgel. A színkeverőrendszerhez sokféle kötőanyag és adalék áll rendelkezésre, melyek minden termelési terület számára kínálnak megoldást. A rendszer segítségével különféle tulajdonságú / minőségű / kinézetű bevonatok, fedőbevonatok keverhetők, melyek a legszigorúbb időjárási körülményeknek is ellenállnak: 2K / 1K akril, alkid, klórkaucsuk, epoxi, vinil, szintetikus, poliuretán, nitro, nitroszintetikus, nitroakril, csillámérces, strukturált, texturizált, alapozók, töltők, egyrétegű bevonatok, alacsony VOC termékek, fluoreszkáló bevonatok, speciális effekt bevonatok, karcolásálló bevonatok, stb. A keverőrendszer ipari és autófényezési alapozókkal, edzőkkel, hígítókkal és speciális termékekkel egészül ki.



ipari és autófényezési termékek import nagykereskedelme

Cím: 9141 Ikrény, Kökény u. 1.

Tel.: (96) 542-631; 542-632 Fax: (96) 542-620 Mobil: (30) 9370-686

e-mail: colorama@colorama.hu

<http://www.colorama.hu>



GPS koordináták: N (Északi szélesség) 47.657483° - E (Keleti hosszúság) 17.52845°

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KISZERELÉSEK

A termékek cikkszámainak utolsó 1 vagy 2 karaktere határozza meg a termék kiszerelését. Ezek jeletése az alábbi táblázatban olvasható:

A	0.2 liter
B	0.25 liter
C	0.3 liter
D	0.33 liter
E	0.5 liter
F	0.75 liter
G	0.8 liter
H	0.9 liter
I	1 liter
L	2 liter
M	2.5 liter
N	3 liter
O	3.5 liter
P	4 liter
Q	4.5 liter
R	5 liter
S	14 liter
T	16 liter
U	17 liter
V	18 liter
Z	20 liter
X	22 liter
J	25 liter
Y	200 liter
W	1.25 liter
1	1.9 liter
2	7 liter
3	30 liter
4	10 liter
5	15 liter
6	0.7 liter
7	2.8 liter
8	8 liter
9	6 liter

K A	0.2 kg
K B	0.25 kg
K C	0.3 kg
K D	0.33 kg
K E	0.5 kg
K F	0.75 kg
K G	0.8 kg
K H	0.9 kg
K I	1 kg
K L	2 kg
K M	2.5 kg
K N	3 kg
K O	3.5 kg
K P	4 kg
K Q	4.5 kg
K R	5 kg
K S	14 kg
K T	16 kg
K U	17 kg
K V	18 kg
K Z	20 kg
K X	22 kg
K J	25 kg
K Y	200 kg
K W	1.25 kg
K 1	1.9 kg
K 2	7 kg
K 3	30 kg
K 4	10 kg
K 5	15 kg
K 6	0.7 kg
K 7	2.8 kg
K 8	8 kg
K 9	6 kg

VÁMTARIFASZÁMOK

Festékek, alapozók,
paszták, kötőanyagok,
lakkok, stb.: 32089091
Edzők: 38123080
Hígítók: 38140090
Keverőgépek, mérlegek,
színkártyák: 84243090

LELTÁR SEGÉDLET

keverőfej / tető	edényméret	
	1l-es	3.5l-es
fém k.f.	550g	1200g
műanyag k.f.	450g	750g
saját tetővel	165g	460g

A fenti adatok kerekített, több mérés eredményét átlagolt adatok, nem a teljesen üres edények adatait tükrözik. Az edény tömege függ a benne és a keverőfejen maradt színezőpaszta mennyiségétől.

KEVERÉSI ARÁNYOK

A térfogatarányok X+Y alakban szerepelnek, pl: 3+1 (3 literhez kell 1 litert kell keverni). A tömegarányok %-os alakban szerepelnek, pl. 20% (1kg-hoz 0.2kg-ot kell keverni).

BONTOTT ANYAGOK

Bontott anyag vásárlása esetén a szükséges edényt, valamint 10% bontási árat számolunk fel.

SZÁLLÍTÁSI DÍJ

Nettó 25.000,- Ft alatti vásárlás esetén 1.480,- Ft+ÁFA szállítási költséget számolunk fel.

A termékek felhasználására vonatkozó adatokat a **műszaki információs adatlapok** tartalmazzák.

A **biztonságtechnikai adatlapok**ban foglaltakat kérjük betartani!


Viszonteladók / szerződéses partnerek számára **árengedményt** adunk külön megállapodás alapján.

Keverőrendszer kihelyezésére speciális ajánlat kérhető.

OLDÓSZERES KEVERŐRENDSZER (SYSTEM 1)



- KOMBINÁLT (KÖTŐANYAG - SZÍNEZŐPASZTA) SZÍNKEVERŐ RENDSZER
- IPARI BEVONATOKHOZ, HASZONGÉPJÁRMŰ-FÉNYEZÉSHEZ
- TÖBB MINT 20.000 RECEPTÚRA, KÖTŐANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKA
- 15 PASZTÁT HASZNÁLVA TÖBB MINT 3.000 SZÍN ÉRHEŐ EL (RAL, IPARI)

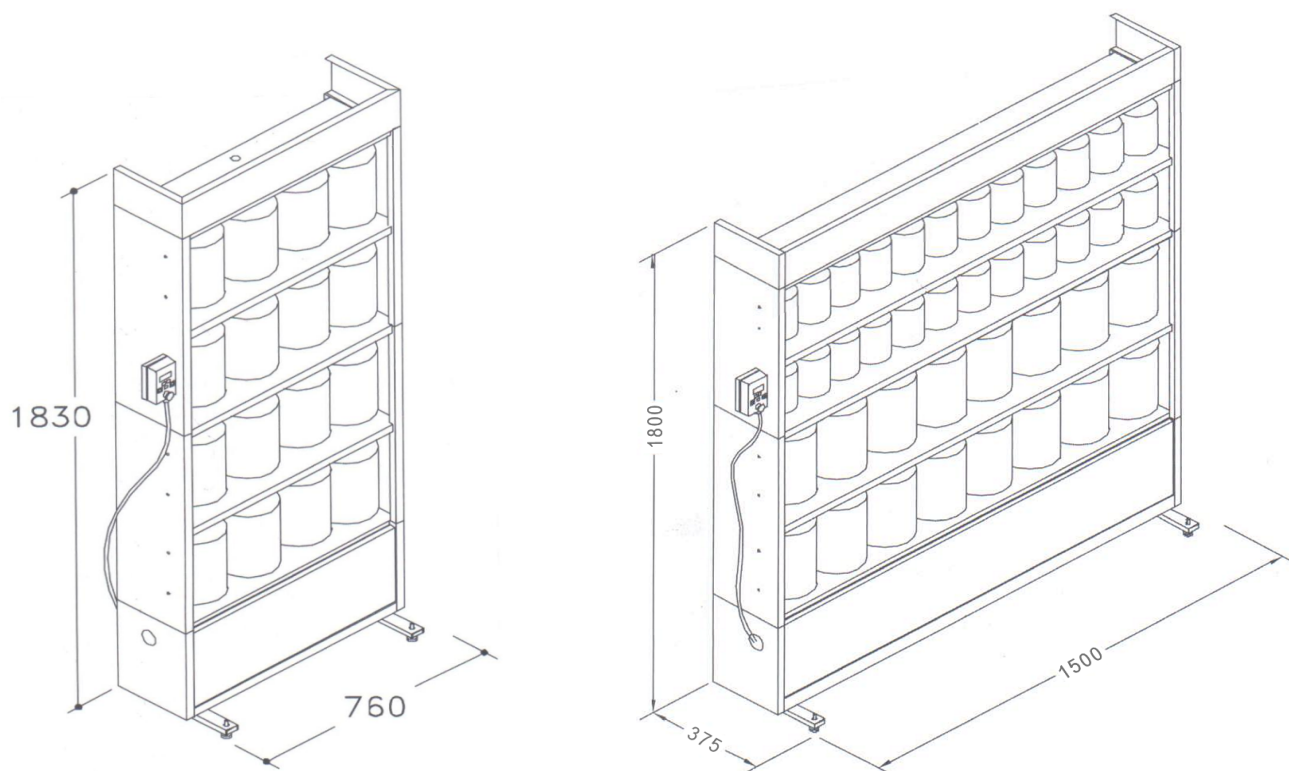

KIEGÉSZÍTŐK

Haszongépjármű, ipar



Cikkszám	Megnevezés	Nettó listaár
ATT0884	16 pozíciós keverőgép	416 967 Ft / db
ATT0888	40 pozíciós moduláris keverőgép (utólag 64 pozícióra bővíthető)	625 450 Ft / db
ATT0996	Mérleg 6kg méréshatárig	274 503 Ft / db
ATT0112	Mérleg 30kg méréshatárig	1 355 142 Ft / db
ATT0444	Keverőfej 3,5literes edényhez	16db: 133 424 Ft 8 339 Ft / db
ATT0994	Keverőfej 1literes edényhez	24db: 166 776 Ft 6 949 Ft / db
ATTBOMB	Manuális spraytöltő készülék	Új 363 109 Ft / db
ATTCAPS	X-Rite Capsure spektrofotométer	382 220 Ft / db
COL0666	Ipari színekártya (RAL, PANTONE, NCS, FIAT, IVECO, stb.)	27 798 Ft / db
COL0667	RAL színekártya (210 szín)	6 949 Ft / db
COL0673	EASY COLOR színekártyabőrönd (kb. 2500 szín, színezet szerint csoportosítva)	170 261 Ft / db


Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár
JK1.0130.O	Világos krómsárga - PB	3.5 liter	2	52 899 Ft / db 15 114 Ft / liter •
JK1.0200.O	Narancssárga - PB	3.5 liter	2	74 655 Ft / db 21 330 Ft / liter •
JK1.0400.O	Ftalo-kék - FS63	3.5 liter	2	39 844 Ft / db 11 384 Ft / liter ◊
JK1.0500.O	Rubinvörös	3.5 liter	2	32 249 Ft / db 9 214 Ft / liter ◊
JK1.0502.O	Lux-vörös	3.5 liter	2	55 020 Ft / db 15 720 Ft / liter ◊
JK1.0700.O	Fekete	3.5 liter	2	27 510 Ft / db 7 860 Ft / liter ◊
JK4.0800.O	Alumínium - finom	3.5 liter	2	23 716 Ft / db 6 776 Ft / liter ◊
JK4.0810.I	Alumínium - durva	1 liter	2	15 720 Ft / db 15 720 Ft / liter ◊
JK4.5002.I	Fehér gyöngyház	1 liter	2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5003.I	Arany gyöngyház	1 liter	2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5004.I	Kék gyöngyház	1 liter	2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5008.I	Zöld gyöngyház	1 liter	2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5010.I	Vörösesbarna gyöngyház	1 liter	2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK5.0001.I	Fehér gyöngyház	1 liter	2	15 142 Ft / db 15 142 Ft / liter •
JK5.0002.I	Platina gyöngyház	1 liter	2	15 142 Ft / db 15 142 Ft / liter •
JK5.0003.I	Vörös gyöngyház	1 liter	2	15 142 Ft / db 15 142 Ft / liter •
JK5.0004.I	Zöld gyöngyház	1 liter	2	15 142 Ft / db 15 142 Ft / liter •
JK5.0005.I	Kék gyöngyház	1 liter	2	15 142 Ft / db 15 142 Ft / liter •
JKO.0001.O	Teljes fehér	3.5 liter	2	39 844 Ft / db 11 384 Ft / liter
JKO.0002.O	Eavy-fehér	3.5 liter	2	32 249 Ft / db 9 214 Ft / liter ◊
JKO.0003.O	Oxidsárga	3.5 liter	2	27 510 Ft / db 7 860 Ft / liter ◊
JKO.0004.I	Redukált oxidsárga	1 liter	2	6 776 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0005.O	Hidegsárga	3.5 liter	2	39 844 Ft / db 11 384 Ft / liter ◊
JKO.0006.O	Melegsárga (új kiszerelés)	3.5 liter	2	61 656 Ft / db 17 616 Ft / liter ◊
JKO.0007.I	Jet-sárga	1 liter	2	23 563 Ft / db 23 563 Ft / liter
JKO.0009.O	Élénk narancssárga (új kiszerelés)	3.5 liter	2	61 656 Ft / db 17 616 Ft / liter ◊
JKO.0010.O	Narancs - JKO.0009 helyett beltérre	3.5 liter	2	54 453 Ft / db 15 558 Ft / liter
JKO.0011.O	Ftalo-zöld	3.5 liter	2	27 510 Ft / db 7 860 Ft / liter ◊
JKO.0012.I	Redukált zöld	1 liter	2	6 776 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0013.I	Élénkzöld	1 liter	2	17 616 Ft / db 17 616 Ft / liter
JKO.0014.O	Ftalo-kék - Jackal	3.5 liter	2	39 844 Ft / db 11 384 Ft / liter
JKO.0015.I	Redukált kék	1 liter	2	6 776 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0019.O	Vörös	3.5 liter	2	55 020 Ft / db 15 720 Ft / liter
JKO.0020.O	Élénkvörös	3.5 liter	2	61 656 Ft / db 17 616 Ft / liter
JKO.0021.I	Ibolyavörös	1 liter	2	28 458 Ft / db 28 458 Ft / liter
JKO.0022.O	Oxidvörös	3.5 liter	2	32 249 Ft / db 9 214 Ft / liter ◊
JKO.0023.I	Redukált oxidvörös	1 liter	2	6 776 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0025.I	Mélyfekete	1 liter	2	12 750 Ft / db 12 750 Ft / liter
JKO.0026.O	Világosfekete	3.5 liter	2	23 716 Ft / db 6 776 Ft / liter ◊
JKO.0027.I	Redukált fekete	1 liter	2	6 776 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0028.I	Ibolya	1 liter	2	13 010 Ft / db 13 010 Ft / liter ◊
KEVERŐFELTÖLTÉS		Teljes rendszer (20.000 feletti színválaszték)		963 203 Ft / szett
		Csak a RAL / ipari kártyák színeihez szükséges paszták		513 459 Ft / szett ◊

A feltöltés kalkulációja a kifutó termékeket (•) nem tartalmazza.

OLDÓSZERES KEVERŐRENDSZER (SYSTEM 2)



- KOMBINÁLT (KÖTŐANYAG - SZÍNEZŐPASZTA) SZÍNKEVERŐ RENDSZER
- JÁRMŰFÉNYEZÉSHEZ, TÖBB MINT 50.000 RECEPTÚRÁVAL
- SPECIÁLIS HATÁSÚ BEVONATOKHOZ (GYÖNGYHÁZ, METÁL, FLUO, STB.)

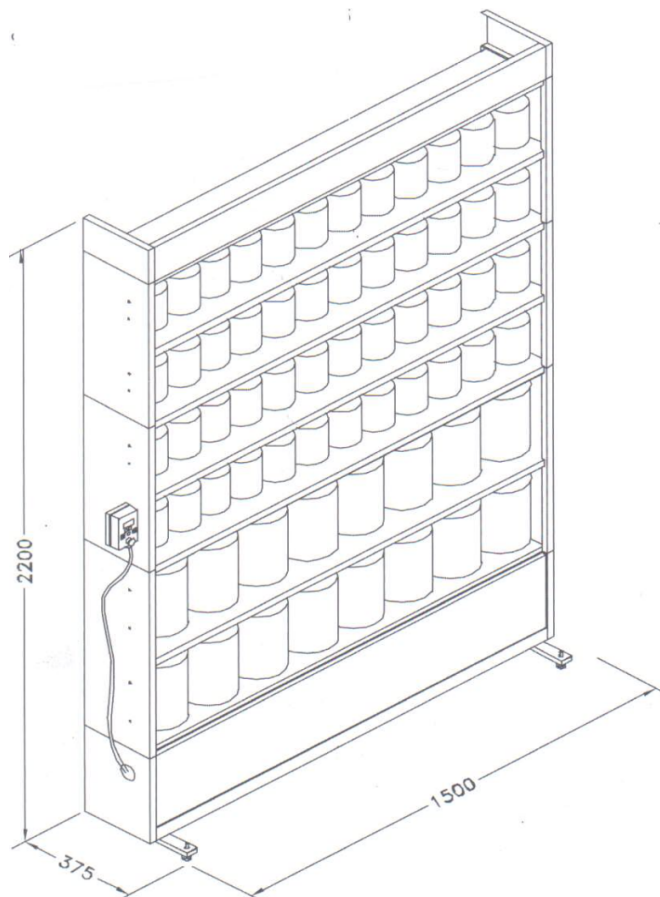

KIEGÉSZÍTŐK

Autófényezés, effektszínek



Cikkszám	Megnevezés	Nettó listaár
ATT0887	72 pozíciós moduláris keverőgép (24 x 3,5l + 48 x 1l)	ÚJ 799 187 Ft / db
ATT0996	Mérleg 6kg méréshatárig	274 503 Ft / db
ATT0444	Keverőfej 3,5literes edényhez	24db: 200 136 Ft / db
ATT0994	Keverőfej 1literes edényhez	48db: 333 552 Ft / db
ATTFOX4	X-Rite Color Fox 5.1 spektrofotométer	ÚJ 2 084 834 Ft / db
COL0665	Színkártyaszett - 4 részes	62 545 Ft / db
COL0673	EASY COLOR színkártyabőrönd (kb. 2500 szín, színezet szerint csoportosítva)	170 261 Ft / db
COL0UNI	Rászínezési útmutató poszter	ÚJ 5 907 Ft / db
COL1000	Easy színkártya szekrény (falra szerelhető, színkártyák nélkül)	48 646 Ft / db
COL6314	Easy színkártya szett (aktuálisra frissítve)	434 341 Ft / db
COLBS00	Speciális effekt színkártya (11 szín, lásd: 9. oldal)	5 212 Ft / db
COLGUFS	Full System szín útmutató	5 907 Ft / db

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár
JK1.0110.I	Világos krómsárga	1 liter	2	13 010 Ft / db
JK1.0130.O	Világos krómsárga - PB	3.5 liter	2	52 899 Ft / db
JK1.0137.I	Cédruzsárga	1 liter	2	24 934 Ft / db
JK1.0138.I	Citromsárga	1 liter	2	24 435 Ft / db
JK1.0156.I	Öko melegsárga	1 liter	2	24 934 Ft / db
JK1.0159.I	Narancssárga	1 liter	2	23 687 Ft / db
JK1.0200.O	Narancssárga - PB	3.5 liter	2	74 655 Ft / db
JK1.0215.I	Öko narancssárga	1 liter	2	23 687 Ft / db
JK1.0216.I	Világos narancssárga	1 liter	2	28 458 Ft / db
JK1.0400.O	Ftalo-kék - FS63	3.5 liter	2	39 844 Ft / db
JK1.0401.I	Bétakék	1 liter	2	13 010 Ft / db
JK1.0402.I	Alfakék	1 liter	2	15 720 Ft / db
JK1.0403.I	Új Kékeszöld	1 liter	2	17 616 Ft / db
JK1.0405.I	Liláskék	1 liter	2	17 616 Ft / db
JK1.0451.I	Lilászörös	1 liter	2	17 616 Ft / db
JK1.0500.O	Rubinvörös	3.5 liter	2	32 249 Ft / db
JK1.0502.O	Lux-vörös	3.5 liter	2	55 020 Ft / db
JK1.0515.I	Sötétvörös	1 liter	2	24 934 Ft / db
JK1.0517.I	Bíborvörös	1 liter	2	26 893 Ft / db
JK1.0521.I	Földvörös	1 liter	2	27 889 Ft / db
JK1.0601.I	Gesztenyebarna	1 liter	2	17 616 Ft / db
JK1.0610.I	Áttetsző rozsdavörös	1 liter	2	13 010 Ft / db
JK1.0700.O	Fekete	3.5 liter	2	27 510 Ft / db
JK1.1400.I	Redukált kék - FS63	1 liter	2	9 214 Ft / db
JK4.0800.O	Alumínium - finom	3.5 liter	2	23 716 Ft / db
JK4.0801.O	Metál - szuper finom	3.5 liter	2	35 098 Ft / db
JK4.0802.O	Metál - finom	3.5 liter	2	34 395 Ft / db
JK4.0803.I	Metál - közepes	1 liter	2	10 028 Ft / db
JK4.0804.I	Metál - durva	1 liter	2	10 028 Ft / db
JK4.0805.I	Dollármetál - finom	1 liter	2	14 636 Ft / db
JK4.0806.I	Dollármetál - durva	1 liter	2	14 636 Ft / db
JK4.0810.I	Alumínium - durva	1 liter	2	15 720 Ft / db

Jótanácsok a felhasználáshoz

- A LiveUpdate internetes frissítési lehetőséggel mindig naprakészen tarthatjuk a receptprogramot.
- A színt minden komponens hozzáadása után ajánlott felkeverni. Az optimális végeredmény eléréséhez mindig ajánlott a termékek tömegarány szerinti keverése.
- A termék összekeverése után ügyeljünk annak edényidejére, különösen, ha a gyors változatot választjuk.
- Először mindig az edzővel keverjük össze a terméket, majd adjuk hozzá a hígítót és újra keverjük össze. Vegyük figyelembe a környezeti hőmérséklet és a páratartalom befolyásoló hatását a termék keverésénél és felhordásánál.
- Az ideális munkahőmérséklet +20°C, 40% és 60% közötti relatív páratartalommal.
- Alaposan tanulmányozzuk a termékek műszaki adatlapjában javasoltakat.
- A megadott száradási hőmérséklet mindig az alapfelület hőmérsékletére vonatkozik.

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár
JK4.5001.I	102.5001 95001	Fehér gyöngyház - finom	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5002.I	102.5002 95002	Fehér gyöngyház	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5003.I	102.5003 95003	Arany gyöngyház	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5004.I	102.5004 95004	Kék gyöngyház	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5005.I	102.5005 95005	Vörös gyöngyház	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5006.I	102.5006 95006	Ibolya gyöngyház	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5007.I	102.5007 95007	Kék gyöngyház - finom	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5008.I	102.5008 95008	Zöld gyöngyház	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5009.I	102.5009 95009	Vörös gyöngyház - finom	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5010.I	102.5010 95010	Vörösesbarna gyöngyház	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5011.I	102.5011 95011	Mikro-rézvörös gyöngyház	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5012.I	102.5012 95012	Extrazöld gyöngyház	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5013.I	102.5013 95013	Extraarany gyöngyház	1 liter 2	16 532 Ft / db 16 532 Ft / liter
JK4.5014.I	102.5014 95014	Mikro-rézsárga gyöngyház	1 liter 2	15 142 Ft / db 15 142 Ft / liter
JK4.5015.I	102.5015 95015	Speciális effektfehér	1 liter 2	30 356 Ft / db 30 356 Ft / liter
JK4.5016.F	102.5016 95016	Xirallíc kristályezüst	0.75 liter 2	22 767 Ft / db 30 356 Ft / liter
JK4.5017.F	102.5017 95017	Xirallíc napsugárarany	0.75 liter 2	22 767 Ft / db 30 356 Ft / liter
JK4.5018.F	102.5018 95018	Xirallíc galaxiskék	0.75 liter 2	22 767 Ft / db 30 356 Ft / liter
JK4.5019.F	102.5019 95019	Xirallíc ragyogóvörös	0.75 liter 2	22 767 Ft / db 30 356 Ft / liter
JK4.5020.B	új	Xirallíc csillagzöld	0.25 liter 2	15 442 Ft / db 61 767 Ft / liter
JK4.5021.B	új	Xirallíc sarki tűz	0.25 liter 2	15 442 Ft / db 61 767 Ft / liter
JK4.5022.B	új	Xirallíc narancs gyöngyház	0.25 liter 2	15 442 Ft / db 61 767 Ft / liter
JK6.0888.I	111.0888 22950	Szemcsedőlés-szabályozó	1 liter 2	7 939 Ft / db 7 939 Ft / liter
JKO.0001.O		Teljes fehér	3.5 liter 2	39 844 Ft / db 11 384 Ft / liter
JKO.0002.O	100.0001 22001	Eavy-fehér	3.5 liter 2	32 249 Ft / db 9 214 Ft / liter
JKO.0003.O	100.0100 22100	Oxidsárga	3.5 liter 2	27 510 Ft / db 7 860 Ft / liter
JKO.0004.I	100.1100 22100/R	Redukált oxidsárga	1 liter 2	6 776 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0005.O		Hidegsárga	3.5 liter 2	39 844 Ft / db 11 384 Ft / liter
JKO.0006.O		Melegsárga (új kiszerezés)	3.5 liter 2	61 656 Ft / db 17 616 Ft / liter
JKO.0007.I	100.0136 22136	Jet-sárga	1 liter 2	23 563 Ft / db 23 563 Ft / liter
JKO.0009.O		Élénk narancssárga (új kiszerezés)	3.5 liter 2	61 656 Ft / db 17 616 Ft / liter
JKO.0010.O		Narancs - JKO.0009 helyett beltérre	3.5 liter 2	54 453 Ft / db 15 558 Ft / liter
JKO.0011.O	100.0300 22300	Ftalo-zöld	3.5 liter 2	27 510 Ft / db 7 860 Ft / liter
JKO.0012.I	100.1300 22300/R	Redukált zöld	1 liter 2	6 776 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0013.I	100.0302 22302	Élénkzöld	1 liter 2	17 616 Ft / db 17 616 Ft / liter
JKO.0014.O		Ftalo-kék - Jackal	3.5 liter 2	39 844 Ft / db 11 384 Ft / liter
JKO.0015.I		Redukált kék	1 liter 2	6 776 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0019.O	100.0501 22501	Vörös	3.5 liter 2	55 020 Ft / db 15 720 Ft / liter
JKO.0020.O		Élénkvörös	3.5 liter 2	61 656 Ft / db 17 616 Ft / liter
JKO.0021.I	100.0520 22520	Ibolyavörös	1 liter 2	28 458 Ft / db 28 458 Ft / liter
JKO.0022.O	100.0600 22600	Oxidvörös	3.5 liter 2	32 249 Ft / db 9 214 Ft / liter
JKO.0023.I	100.1600 22600/R	Redukált oxidvörös	1 liter 2	6 776 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0025.I	100.0701 22701	Mélyfekete	1 liter 2	12 750 Ft / db 12 750 Ft / liter
JKO.0026.O	100.0710 22710	Világosfekete	3.5 liter 2	23 716 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0027.I	100.1700 22710/R	Redukált fekete	1 liter 2	6 776 Ft / db 6 776 Ft / liter
JKO.0028.I	100.0450 22450	Ibolya	1 liter 2	13 010 Ft / db 13 010 Ft / liter

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár
Speciális hatásszínek				
JK6.3136.I	103.3136 20136	Fluoreszkáló sárga	1 liter 2	30 420 Ft / db 30 420 Ft / liter
JK6.3215.I	103.3215 20215	Fluoreszkáló narancssárga	1 liter 2	30 420 Ft / db 30 420 Ft / liter
JK6.3315.I	103.3315 20315	Fluoreszkáló zöld	1 liter 2	26 850 Ft / db 26 850 Ft / liter
JK6.3526.I	103.3526 20526	Fluoreszkáló vörös	1 liter 2	30 420 Ft / db 30 420 Ft / liter
JK6.ES18.F	Új	180 ibolya / ezüst effekt	0.75 liter 2	48 525 Ft / db 64 700 Ft / liter
JK6.ES19.F	Új	190 arany / zöld effekt	0.75 liter 2	48 525 Ft / db 64 700 Ft / liter
JK6.ES20.F	Új	200 zöld / kék effekt	0.75 liter 2	48 525 Ft / db 64 700 Ft / liter
JK6.ES21.F	Új	210 zöld / bíbor effekt	0.75 liter 2	48 525 Ft / db 64 700 Ft / liter
JK6.ES22.F	Új	220 kék / ibolya effekt	0.75 liter 2	48 525 Ft / db 64 700 Ft / liter
JK6.ES23.F	Új	230 fuuxia / vörösréz effekt	0.75 liter 2	48 525 Ft / db 64 700 Ft / liter
JK6.ES24.F	Új	240 kék / vörös effekt	0.75 liter 2	48 525 Ft / db 64 700 Ft / liter
JK6.JA15.I	104.JA15	Multicamaleon - JA	1 liter 2	52 449 Ft / db 52 449 Ft / liter
JK6.MP13.I	104.MP13	Multicamaleon - MP 13	1 liter 2	47 781 Ft / db 47 781 Ft / liter
JK6.MP14.I	104.MP14	Multicamaleon - MP 14	1 liter 2	47 781 Ft / db 47 781 Ft / liter
JK6.SF16.F	104.SF16	Spectra effekt	0.75 liter 2	222 396 Ft / db 296 528 Ft / liter

KEVERŐFELTÖLTÉS

Teljes rendszer (kivéve hatásszínek)

1 744 220 Ft / szett

Speciális hatásszínek (lásd feljebb)

653 331 Ft / szett

A feltöltés kalkulációja a kifutó termékeket (•) nem tartalmazza.

SZÍNVARIAŒNSOK

+B • Több kék
-B • Kevesebb kék

+C • Nagyobb szemcsék
-C • Kisebb szemcsék

+D / -L • Sötétebb
-D / +L • Világosabb

+F • Finomabb

+G • Zöldebb
-G • Kevésbé zöld

+R • Vörösebb
-R • Kevésbé vörös

+Y • Sárgább
-Y • Kevésbé sárga

ECO • Környezetbarát

ORI
NO1 • Eredeti referencia
• Eredeti receptúra

A/... • Flop

E • Olcsóbb

FLUORESZKÁLÓ SZÍNEK (lásd: az oldal tetején)**Felhasználás****•Közvetlen fényes felépítmény**

•Miatán egységes módon felhordtunk egy fehér töltő / alapozó réteget a teljes fényezendő felületre, felhordjuk a fluoreszkáló színezőpasztát a következő kötőanyagok valamelyikével 60 / 40 arányban összekeverve és a műszaki adatlapban leírtak szerint edzve: KJO.0100, KJO.0200, KJL.0333, KJL.0330, KJL.4445.

•Bázis + lakk felépítmény

•Első réteg: hordjunk fel egy fehér bázist (KJN.1777 kötőanyag - JKO.0002 fehér színezőpaszta - 60 / 40 arányban és akril hígítóval 60 - 70%-ban hígítva).

•Második réteg: hordjunk fel 2 - 3 réteg FLUO bázist (KJN.1777 - JK6..... fluo színezőpaszta - 70 / 30 arányban és akril hígítóval 60 - 70%-ban hígítva) (RDL.F888 / S777 / L666).

Ha a bázis megszáradt, hordjuk fel valamely IVAT KKL szintelen lakkot (lásd: műszaki adatlap).

Egyéb megfontolások

•A bázis + lakk felépítmény könnyebben kivitelezhető, valamint hosszabb élettartamot és ellenálló képességet nyújt.

•A fluo színek kifehéredéssel szembeni ellenálló képességének növelése érdekében ajánlott egy speciális adalék (JK6.3130 - UV elnyelő) a bázishoz és a lakkhoz (vagy a 2K kötőanyaghoz) 3 - 5%-ban való hozzáadása.

•A fluo pigmentek kémiai tulajdonságaiból adódóan, UV sugárzás hatására a szín veszíteni kezd száradás-kori élnétségéből, amíg átlagos körülmények között kb. 3 hét elteltével stabilizálódnak.

VÍZBÁZISÚ KEVERŐRENDSZER (SYSTEM 3)



- HASZNÁLATRA KÉSZ KEVERŐSZÍNEKSEL (CSAK HÍGÍTÁST IGÉNYEL)
- AUTÓFÉNYEZÉSHEZ IDEÁLIS (TÖBB, MINT 40.000 RECEPTÚRA)



KIEGÉSZÍTŐK

Autófényezés (vízbázisú)



Cikkszám	Megnevezés	Nettó listaár
ATTH111	Fűthető szekrény a vízbázisú keverőrendszerhez (113 x 196 x 28,5cm)	330 099 Ft / db
MCB0102	Kinyomó kartus a Quosh rendszer keverőszíneihez	2 432 Ft / db
ATT0100	Quosh adagolófej (a gyakran használt keverőszínekhez ajánlott)	5 386 Ft / db
ATT0996	Mérleg 6kg méréshatárig	274 503 Ft / db
ATTFOX4	X-Rite Color Fox 5.1 spektrofotométer	ÚJ 2 084 834 Ft / db
COL0114	Easy Quosh színekártya szett aktuálisra frissítve	538 582 Ft / db
COL1000	Easy színekártya szekrény	48 646 Ft / db
COLGUH2	Quosh szín útmutató poszter	5 907 Ft / db

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár		
1.025 1 1.025	H2A.A001.I	Flip Flop	1 liter	2	12 468 Ft / db	12 468 Ft / liter
	H2A.A004.I	Neutro Trix	1 liter	2	12 468 Ft / db	12 468 Ft / liter
1.02	H2M.M001.I	Alumínium - extra finom	1 liter	2	20 531 Ft / db	20 531 Ft / liter
1.02	H2M.M002.I	Alumínium - finom, világos	1 liter	2	20 531 Ft / db	20 531 Ft / liter
1.02	H2M.M003.I	Alumínium - közepesen durva	1 liter	2	20 531 Ft / db	20 531 Ft / liter
1.02	H2M.M004.I	Alumínium - közepesen finom	1 liter	2	20 531 Ft / db	20 531 Ft / liter
1	H2M.M005.I	Alumínium - közepes, világos	1 liter	2	20 531 Ft / db	20 531 Ft / liter
1	H2M.M006.I	Alumínium - durva, világos	1 liter	2	20 531 Ft / db	20 531 Ft / liter
1	H2M.M007.E	Alumínium - extra durva	0.5 liter	2	10 266 Ft / db	20 531 Ft / liter
0.97	H2M.M008.E	Grafitan	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
1.25	H2O.0001.I	Fehér	1 liter	2	14 906 Ft / db	14 906 Ft / liter
1.06	H2O.0002.E	Redukált fehér	0.5 liter	2	8 124 Ft / db	16 248 Ft / liter
1.01	H2O.0003.E	Zöld	0.5 liter	2	8 124 Ft / db	16 248 Ft / liter
1.03	H2O.0004.E	Világoszöld	0.5 liter	2	9 601 Ft / db	19 201 Ft / liter
1.01	H2O.0005.E	Limezöld	0.5 liter	2	9 601 Ft / db	19 201 Ft / liter
1.06	H2O.0007.E	Sárga	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
1.004	H2O.0008.E	Sárgás narancssárga	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
0.98	H2O.0009.E	Melegsárga	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
1.02	H2O.0010.E	Oxidsárga	0.5 liter	2	8 124 Ft / db	16 248 Ft / liter
1.01	H2O.0011.E	Redukált oxidsárga	0.5 liter	2	8 124 Ft / db	16 248 Ft / liter
1.023	H2O.0012.E	Áttetsző sárga	0.5 liter	2	9 601 Ft / db	19 201 Ft / liter
0.98	H2O.0013.E	Áttetsző vörös	0.5 liter	2	9 601 Ft / db	19 201 Ft / liter
1.075	H2O.0014.E	Oxidvörös	0.5 liter	2	8 124 Ft / db	16 248 Ft / liter
0.98	H2O.0015.E	Redukált oxidvörös	0.5 liter	2	8 124 Ft / db	16 248 Ft / liter
1	H2O.0016.E	Mély gesztenyebarna	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
0.96	H2O.0017.E	Élénk narancssárga	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
1.05	H2O.0018.I	Élénkvörös	1 liter	2	23 339 Ft / db	23 339 Ft / liter
1.01	H2O.0019.E	Vintage vörös	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
1.01	H2O.0020.I	Gesztenyevörös	1 liter	2	23 339 Ft / db	23 339 Ft / liter
1	H2O.0021.E	Pompeii vörös	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
0.98	H2O.0022.E	Érett vörös	0.5 liter	2	8 124 Ft / db	16 248 Ft / liter
1.02	H2O.0023.E	Vörös	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
0.98	H2O.0024.E	Magenta	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
1.03	H2O.0025.E	Lilászvörös	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
0.99	H2O.0026.I	Ibolya	1 liter	2	19 201 Ft / db	19 201 Ft / liter
1	H2O.0027.E	Kékesvörös	0.5 liter	2	11 670 Ft / db	23 339 Ft / liter
0.98	H2O.0028.E	Kék	0.5 liter	2	9 601 Ft / db	19 201 Ft / liter
1.02	H2O.0029.E	Gyémántkék	0.5 liter	2	9 601 Ft / db	19 201 Ft / liter
1	H2O.0030.E	Élénkkék	0.5 liter	2	9 601 Ft / db	19 201 Ft / liter
1.01	H2O.0031.I	Mélykék	1 liter	2	23 339 Ft / db	23 339 Ft / liter
0.93	H2O.0032.E	Redukált kék	0.5 liter	2	9 601 Ft / db	19 201 Ft / liter
1.01	H2O.0033.E	Középfekete	0.5 liter	2	8 124 Ft / db	16 248 Ft / liter
0.94	H2O.0034.E	Redukált fekete	0.5 liter	2	8 124 Ft / db	16 248 Ft / liter
1	H2O.0035.I	Mélyfekete	1 liter	2	16 248 Ft / db	16 248 Ft / liter
1.01	H2O.0036.I	Fekete	1 liter	2	14 906 Ft / db	14 906 Ft / liter

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár	
1.03 H2P.P001.I	Fehér gyöngyház	1 liter	2	24 815 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.03 H2P.P002.E	Fehér gyöngyház - finom	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.02 H2P.P003.E	Fehér gyöngyház - extra finom	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.02 H2P.P004.E	Zöld gyöngyház	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1 H2P.P005.E	Kékeszöld gyöngyház	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.02 H2P.P006.I	Arany gyöngyház	1 liter	2	24 815 Ft / db	24 815 Ft / liter
1 H2P.P007.E	Extra arany gyöngyház	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.03 H2P.P008.E	Vörösesarany gyöngyház	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.04 H2P.P009.E	Réz gyöngyház	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.04 H2P.P010.E	Sárgás vörösesbarna gyöngyház	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.06 H2P.P011.E	Sárgás vörösesbarna gyöngyház - finom	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.02 H2P.P012.E	Vörös gyöngyház	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.02 H2P.P013.E	Ibolya gyöngyház	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.02 H2P.P014.I	Kék gyöngyház	1 liter	2	24 815 Ft / db	24 815 Ft / liter
1.02 H2P.P015.E	Kék gyöngyház - finom	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1 H2P.P016.E	Speciális fehér	0.5 liter	2	12 408 Ft / db	24 815 Ft / liter
1 H2X.X001.E	Xirallic kristályezüst	0.5 liter	2	35 450 Ft / db	70 900 Ft / liter
1 H2X.X002.E	Xirallic napsugárary	0.5 liter	2	35 450 Ft / db	70 900 Ft / liter
1 H2X.X003.E	Xirallic ragyogóvörös	0.5 liter	2	35 450 Ft / db	70 900 Ft / liter
1 H2X.X004.E	Xirallic galaxiskék	0.5 liter	2	35 450 Ft / db	70 900 Ft / liter
Speciális keverőszínek					
1.06 H2P.P017.B	Extra narancssárga gyöngyház	0.25 liter	2	18 833 Ft / db	75 332 Ft / liter
1 H2X.CS01.B	Ibolya fantázia	0.25 liter	2	18 833 Ft / db	75 332 Ft / liter
1 H2X.CS02.B	Sarki tűz	0.25 liter	2	18 833 Ft / db	75 332 Ft / liter
1 H2X.X005.B	Csillagzöld	0.25 liter	2	18 833 Ft / db	75 332 Ft / liter
1 H2X.X006.B	Fireside réz	0.25 liter	2	18 833 Ft / db	75 332 Ft / liter
1 H2X.X007.B	Xirallic solaris vörös	0.25 liter	2	18 833 Ft / db	75 332 Ft / liter
Adalékok					
1 H2A.A003.M	Neutro Brillant	2.5 liter	4	31 170 Ft / db	12 468 Ft / liter
n.a. H2A.S001.M	Pro-Syntetic kötőanyag	2.5 liter	4	31 170 Ft / db	12 468 Ft / liter
1 H2D.0001.M	Water Solution	2.5 liter	4	5 760 Ft / db	2 304 Ft / liter
1 H2D.TTT1.M	Bi-Power	2.5 liter	3	10 165 Ft / db	4 066 Ft / liter
Kiegészítő termékek					
n.a. H2S.0003.M	Vízbázisú zsírtalanító	2.5 liter	4	7 828 Ft / db	3 131 Ft / liter
n.a. H2S.0005.M	Vízbázisú pisztolymosó folyadék	2.5 liter	4	5 173 Ft / db	2 069 Ft / liter

KEVERŐFELTÖLTÉS

Teljes rendszer	1 152 442 Ft / szett
Alap rendszer a speciális keverőszínek nélkül	1 039 444 Ft / szett

Leírás:

Autófényezéshez használható vízbázisú keverőrendszer, amely APEO-mentes akril kötőanyagokkal készül. Alacsony szerves oldószertartalmának köszönhetően ez a 'zöld' rendszer bőven a VOC határérték alatt marad. Könnyen felhordható és gyorsan száradó termék, amelyhez több, mint 40.000 receptúra érhető el. Bármely IVAT alapozóra és töltőre felhordható és bármely IVAT lakkal felülhordható. Az alapfelület P600 (szárazon) vagy P1000 (nedvesen) finomságú papírral csiszolandó.

Tulajdonságok:

Szűrés: 125 - 150µm-es szűrővel
 Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm, >18°C)
 Elméleti kiadósság (50µm): 3 - 4m²/kg
 Száradás: 5 - 10perc (20°C)
 Felülhordható: min.: 15perc, max.: 72óra
Figyelem! Használat előtt a pasztákat alaposan rázzuk fel. A színt minden komponens hozzáadása után keverjük el.

Hígítás:

VOC: IIB(d)(420)280
 Szín fajták Hígító Kev. arány
 metál és gyöngyház H2D.0001 10-15%
 normál (UNI) H2A.A003 15-20%

Megfelelően tárolva a kevert szín legalább 3 hónapig felhasználható.


Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db /#	Nettó listaár
2K akril / poliakril / poliuretán				
1.007 KJL.0330.6	2K PP LV poliuretán - fényes (<i>haszongépjármű-fényezés, ipar</i>)	0.7 liter	6	2 884 Ft / db
KJL.0330.O		3.5 liter	4	12 026 Ft / db
KJL.0330.S		14 liter	1	45 388 Ft / db
KJL.0330.Z		20 liter	1	63 540 Ft / db
Leírás: 2K poliuretán "direct gloss" kötőanyag. Különböző ipari feladatokhoz alkalmazható bevonatként (mezőgazdasági és termelő gépek, haszongépjárművek, stb). VOC 420 konform.		Tulajdonságok: Fényesség: 100 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm) Elméleti kiadósság (50µm): 6 - 7m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C), 30perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 70/30		Edzés és hígítás: VOC: IIB(d)(420)420 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 4+1 (25%) FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 3+1 (33%) FK9.0005 FK9.0004 - 2+1 (50%) RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 5% - 10%
1 KJL.0333.R	2K PP PUR LV poliakril-poliészter - fényes (<i>járműfényezés, ipar</i>)	5 liter	3	28 320 Ft / db
KJL.0333.Z		20 liter	1	110 040 Ft / db
Leírás: 2K HS poliakril "direct gloss" kötőanyag. Fényes, kiválóan takar és gyorsan szárad. Kereskedelmi, valamint mindenfajta ipari célra használható (kamionok, mezőgazdasági gépek, töltőállomások, fém bútorok, szerszámok, tengerészeti, stb). VOC 420 konform.		Tulajdonságok: Fényesség: 100 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm) Elméleti kiadósság (50µm): 6 - 7m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C), 30perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 70/30		Edzés és hígítás: VOC: IIB(d)(420)420 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 3+1 (33%) RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 15 - 20% FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 2+1 (50%) RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 0 - 5%
1 KJL.0350.KT	2K PUR ipari - fényes	16 kg	1	52 416 Ft / db
Leírás: 2K poliuretán ipari kötőanyag. Ipari és mezőgazdasági célra alkalmas (ipari gépek és szerkezetek, stb). VOC 420 konform.		Tulajdonságok: Fényesség: 90 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,6mm) Elméleti kiadósság (50µm): 8 - 9m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C), 30perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Edzés és hígítás: VOC: IIB(d)(420)420 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.0005 FK9.0004 5+1 (20%) FK9.0006 FK9.0006 FK9.0006 5+1 (20%)* RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 30% - 40% *FK9.0006 - csak beltérre ajánlott!
1.4 KJL.1403.KP	2K Poliuretán strukturált hatású - selyemfényű	4 kg	4	11 168 Ft / db
KJL.1403.KZ		20 kg	1	49 120 Ft / db
Leírás: 2K poliuretán félfényes narancsbőrhatású kötőanyag. Kiváló takarás, gyors száradás és megnövelt fizikai és kémiai ellenállóképesség jellemzi. Kiválóan alkalmas strukturált hatást igénylő bevonatokhoz valamint felületi egyenetlenségek elfedésére.		Tulajdonságok: Fényesség: 55 - 65 (félfényes, strukturált) Felhordás: fújópisztollyal (1,8 - 1,9mm) Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m ² /l Száradás: 15 - 18óra (20°C), 45perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 20% FK9.0005 FK9.0004 25%* RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 5% *beltérre FK9.0006-tal is helyettesíthető.
1.06 KJL.1406.KP	2K poliuretán - matt (<i>matt ipari szintelen lakként is használh.</i>)	4 kg	4	17 776 Ft / db
KJL.1406.KT		16 kg	1	68 960 Ft / db
Leírás: 2K poliuretán matt kötőanyag. Gyorsan szárad és ellenáll a környezeti, fizikai és kémiai hatásoknak. Kimondottan megfelelő gyártógépek, fém bútorok, előre gyártott fémszerkezetek bevonására. Matt ipari szintelen lakként is alkalmazható (40% arányban FP edzővel keverve).		Tulajdonságok: Fényesség: 10 (matt) Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm) Elméleti kiadósság (50µm): 7 - 8m ² /l Száradás: 20 - 24óra (20°C), 1óra (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 3+1 (33%) FK9.0005 FK9.0004 2+1 (50%)* RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 15 - 20%* Színtelen lakként: 40% FP edző + 10-15% akril hígító

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár
1.45 KJL.1408.KU	2K poliuretán - félfényes	17 kg	1	56 678 Ft / db 3 334 Ft / kg
Leírás: 2K poliuretán félfényes kötőanyag. Kiváló takarás, gyors száradás és megnövelt fizikai és kémiai ellenállóképesség jellemzi. Mezőgazdasági gépekhez és egyéb ipari járművekhez használatos.		Tulajdonságok: Fényesség: 55 - 65 (félfényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm) Elméleti kiadósság (50µm): 7 - 8m ² /l Száradás: 20 - 24óra (20°C), 1óra (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 70/30		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 20% FK9.0005 FK9.0004 25%* RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 10% *Beltérre FK9.0006-tal is helyettesíthető.
1.2 KJL.4443.KT	2K akril alapozó és fedő egyben - matt	16 kg	1	88 448 Ft / db 5 528 Ft / kg
Leírás: 2K akril magas minőségű matt kötőanyag. Önálló bevonatként alkalmazható a legtöbb felületen, ahol jól tapadó, ellenálló és karcálló bevonatra van szükség. Közvetlenül (alapozó vagy töltő nélkül) is kiválóan tapad acélon, horganyzott felületen, alumíniumon és megcsiszolt, zsírtalanított kemény műanyagokon. KJL.4446-tal a kívánt fényességre keverhető. Maximum száraz rétegvastagság rétegenként: 80µm. 500 órás sósköd-tesztel igazolt kiváló korrózióvédelem.		Tulajdonságok: Fényesség: 10 (matt) Felhordás: fújópisztollyal (1,6 - 1,8mm) Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C), 30perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 15% FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 20% RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10 - 15%
1.19 KJL.4444.P	2K akril alapozó és fedőbevonat egyben -	4 liter	4	31 664 Ft / db
KJL.4444.KT	selyemfényű	16 kg	1	109 728 Ft / db
Leírás: 2K akril félfényes kötőanyag. Önálló bevonatként alkalmazható a legtöbb felületen, ahol jól tapadó, ellenálló bevonatra van szükség. Zsír- és olajálló. Közvetlenül tapad acélon, horganyzott felületen, alumíniumon és megcsiszolt, zsírtalanított kemény műanyagokon.		Tulajdonságok: Fényesség: 60 (félfényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,6 - 1,8mm) Elméleti kiadósság (50µm): 8 - 9m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C), 30perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Edzés és hígítás: VOC: IIB(i)(840)460 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 5+1 (15%) FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 4+1 (20%) RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10% - 15% *Színtelen lakként alkalmazva: 3+1 (33%)
1 KJL.4445.KO	2K akril alapozó és fedő egyben - fényes karcálló "SUPER FINISH CERAMIC"	3.5 kg	4	27 888 Ft / db 7 968 Ft / kg
Leírás: Korszerű (nanotechnológia) 2K akril fényes kötőanyag. Önálló bevonatként alkalmazható a legtöbb felületen, ahol jól tapadó, ellenálló bevonatra van szükség. Zsír- és olajálló. Közvetlenül tapad acélon, horganyzott felületen, alumíniumon és megcsiszolt, zsírtalanított kemény műanyagokon. Színtelen lakként is alkalmazható HH edzővel (3:1). Ez a termék minden sós köd és QUV tesztnek megfelelt. A korrózióvédelem és a tapadás tovább fokozható KFP.0001 tapadáselősegítő adalékkal.		Tulajdonságok: Fényesség: 100 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm) Elméleti kiadósság (50µm): 8 - 9m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C), 30perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 70/30 <i>Használat előtt erősen ajánlott a kötőanyag alapos felkeverése!</i>		Edzés és hígítás: VOC: IIB(e)(840)480 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 4+1 (25%)* FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 3+1 (33%) RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10% - 15% *Színtelen lakként alkalmazva: 3+1 (33%).
1.17 KJL.4446.KT	2K akril alapozó és fedő egyben - fényes	16 kg	1	101 024 Ft / db 6 314 Ft / kg
Leírás: 2K akril magas minőségű fényes (85°) kötőanyag. Önálló bevonatként alkalmazható a legtöbb felületen, ahol jól tapadó, ellenálló és karcálló bevonatra van szükség. Közvetlenül (alapozó vagy töltő nélkül) is kiválóan tapad acélon, horganyzott felületen, alumíniumon és megcsiszolt, zsírtalanított kemény műanyagokon. KJL.4443-mal a kívánt fényességre keverhető. Maximum száraz rétegvastagság rétegenként: 80µm. 500 órás sósköd-tesztel igazolt kiváló korrózióvédelem.		Tulajdonságok: Fényesség: 85 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,6 - 1,8mm) Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C), 30perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 20% FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 25% RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10 - 15%

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár
1 KJO.0100.R	2K akril UHS 420 - fényes	5 liter	3	46 350 Ft / db 9 270 Ft / liter
Leírás: 2K UHS akril kötőanyag. Fényes, gyorsan szárad és jól ellenáll az időjárásnak. Személygépkocsi- és haszongépjármű-fényezésre egyaránt alkalmas. VOC 420 konform.		Tulajdonságok: Fényesség: 100 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm) Elméleti kiadósság (50µm): 8 - 9m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C), 45perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 70/30		Edzés és hígítás: VOC: IIB(d)(420)420 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5560 FK9.5550 FK9.5530 4+1 (25%) FK9.2222 FK9.3333 4+1 (25%) FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 3+1 (33%) RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10% - 15%
1.1 KJO.0200.P	2K poliakril UHS 420 - fényes	4 liter	3	31 860 Ft / db 7 965 Ft / liter
Leírás: 2K UHS poliakril közvetlen fényes kötőanyag. Kiváló takarás és gyors száradás jellemzi. Reprezentációs, valamint minden egyéb fajta ipari célra használható (tehergépjárművek, mezőgazdasági gépek, töltőállomások, fém bútorok, szerszámok, tengerészeti, stb). Személyautó fényezésre is alkalmas (VOC 420).		Tulajdonságok: Fényesség: 100 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm) Elméleti kiadósság (50µm): 8 - 9m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C), 30perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: szoftver		Edzés és hígítás: VOC: IIB(d)(420)420 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.2222 FK9.3333 4+1 (25%) FK9.5555 FK9.5554 2+1 (50%) RDL.S777 RDL.L666 5% - 10%
1.45 KJO.2489.KR	2K akril csillámérces alapozó & fedő egyben	5 kg	4	31 030 Ft / db 6 206 Ft / kg
Leírás: 2K akril csillámhatású bevonat. Kiválóan tapad közvetlenül a legtöbb felületre (pl. vas, horganyzott lemez, alumínium) és az időjárás hatásaival szemben ellenálló. Önálló bevonatként alkalmazható (töltő és fedő) fém szerkezekre, úgy mint hidak, kapuk, korlátok, villanypóznák, stb. Megfelelően előkészített felületen alapozást nem igényel.		Tulajdonságok: Fényesség: 55 - 65 (félfényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm) Elméleti kiadósság (50µm): 7 - 8m ² /l Száradás: 20 - 24óra (20°C), 1óra (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: változó		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 20% FK9.0005 FK9.0004 25%* RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 10% *Beltérre FK9.0006-tal is helyettesíthető.
2K epoxi				
1.6 KJE.1100.KQ	2K epoxi alapozó / töltő - félmatt	4.5 kg	4	12 438 Ft / db
KJE.1100.KX	(nedves a nedvesre is alkalmazható)	22 kg	1	56 628 Ft / db
Leírás: 2K epoxi alapozó kötőanyag magas korróziógátló képességgel. Kiválóan tapad vason, acélon, horganyzott lemezen, alumíniumon, könnyűfémötvözeteken és régi festékrétegeken. Alapozóként és/vagy töltőként is használható. Felülfényezhető nitro, szintetikus, akril, poliakril, PUR és epoxi anyagokkal is. Nedves a nedvesre is alkalmazható (40%-ban hígítva).		Tulajdonságok: Fényesség: 20-30 (félmatt) Felhordás: fújópisztollyal (1,7 - 1,9mm) Elméleti kiadósság (50µm): 7 - 8m ² /l Száradás: 24óra (20°C), 1óra (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 90/10		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)495 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.1112 FK8.1113 3+1 (20%) RDL.P333 RDL.P333 20%* *Wet-on-wet alkalmazáshoz: 40%.
1.4 KJE.1301.KZ	2K epoxi - selyemfényű	20 kg	1	63 440 Ft / db 3 172 Ft / kg
Leírás: 2K epoxi kötőanyag, mellyel magas minőségű, félfényes bevonat állítható elő. Fokozottan kopásálló és kémiailag ellenáll a sós víznek és savas hatású anyagoknak. Olyan ipari és gyártó berendezések fedőbevonatához is használható, melyek fokozott környezeti igénybevételnek vannak kitéve.		Tulajdonságok: Fényesség: 65-70 (félfényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,4 - 1,6mm) Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m ² /l Száradás: 16 - 24óra (20°C), 45perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)495 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.1112 FK8.1113 25% RDL.P333 RDL.P333 20 - 30%
1.4 KJE.1303.KX	2K epoxi strukturált hatású - matt	22 kg	1	64 988 Ft / db 2 954 Ft / kg
Leírás: 2K epoxi kötőanyag, magas minőségű, fényes bevonat előállításához. Fokozottan kopásálló és kémiailag ellenáll a sós víznek és savas hatású anyagoknak. Különösen alkalmas strukturált hatást igénylő bevonatokhoz valamint felületi egyenetlenségek elfedésére.		Tulajdonságok: Fényesség: 20-30 (matt, strukturált hatás) Felhordás: fújópisztollyal (1,8 - 1,9mm) Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C), 45perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 90/10		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)495 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.1112 FK8.1112 FK8.1112 25% RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 5 - 10%

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db /#	Nettó listaár	
1.35 KJE.1310.KZ	2K epoxi - fényes	20 kg	1	88 360 Ft / db	4 418 Ft / kg
Leírás: 2K epoxi kötőanyag, magas minőségű, fényes bevonatokhoz. Fokozottan kopásálló és kémiai ellenáll a sós víznek és savas hatású anyagoknak. Olyan ipari és gyártó berendezések fedőbevonatához is használható, melyek fokozott környezeti igénybevételnek vannak kitéve.		Tulajdonságok: Fényesség: 85-90 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,4 - 1,6mm) Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m ² /l Száradás: 16 - 24óra (20°C), 45perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)495 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.1112 FK8.1113 40% RDL.P333 RDL.P333 20 - 30%	
1.75 KJE.1350.KQ	2K epoxi padlóbevonat - félmatt	4.5 kg	4	18 900 Ft / db	4 200 Ft / kg
KJE.1350.KX	(önterülő, kvarcporral keverhető)	22 kg	1	90 024 Ft / db	4 092 Ft / kg
Leírás: 2K epoxi kötőanyag, amely önterülő padlóbevonatként használható. Kiválóan ellenáll a kopásnak és a szennyeződéseknek (pl.: olajok, zsírok, üzemanyagok, savak). Nagy fizikai és kémiai ellenállóképességet igénylő ipari padlók bevonására különösen ajánlott. A csúszásmentesség fokozásához keverjük hozzá kvarcport, vagy szórjuk rá azt a frissen bevont padlóra.		Tulajdonságok: Fényesség: 20-30 (félmatt) Felhordás: hengerrel Elméleti kiadósság (50µm): 3 - 4m ² /l Száradás: 24 - 36óra (20°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 90/10 Ajánlott száraz rétegvastagság: 500 - 900µm		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.0032 FK8.0032 FK8.0032 20% RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 max. 5% Fontos a keverési arányok pontos betartása! Egyszerre legfeljebb 5kg anyag bekeverése ajánlott a rövid edényidő miatt.	
1.35 KJE.1380.KU	2K vinilepoxi - fényes	17 kg	1	72 930 Ft / db	4 290 Ft / kg
Leírás: 2K epoxi-vinil fényes kötőanyag, amelynek nagyon erős a kopással szembeni fizikai ellenálló képessége és kémiai ellenáll a sós víznek, savas hatású anyagoknak és az egyéb időjárási hatásoknak. Fedőbevonatként ajánlott minden olyan szerkezetre, amely tengeri atmoszférának és/vagy kémiai igénybevételnek van kitéve.		Tulajdonságok: Fényesség: 70-80 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,4 - 1,6mm) Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m ² /l Száradás: 16 - 24óra (20°C), 1óra (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 70/30		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(550)370 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.1112 FK8.1112 40% RDL.P333 RDL.P333 30%	

KÜLÖNBÖZŐ KÖTŐANYAGOKKAL KIKEVERT, HASZNÁLATRA KÉSZ BEVONATOK ÁR-ÖSSZEHASONLÍTÁSA (Ft/liter)

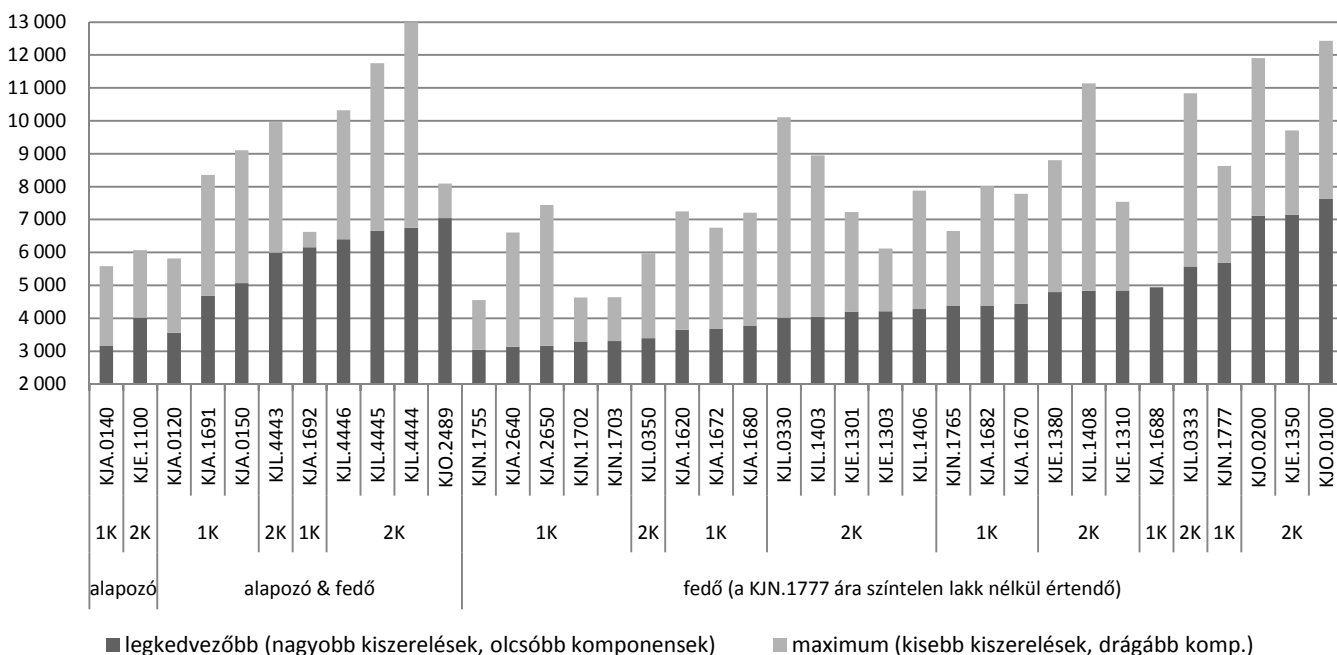

Rosszul takaró színeknél (pl.: élénksárga) a színezőpaszták arányának növekedése a kötőanyaghoz képest, befolyásolja az árat.

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár
----------	------------	-----------------	-----------	---------------

1K szintetikus

1.45	KJA.0120.KQ	1K szintetikus útjelölő festék - félfényes	4.5 kg	4	11 223 Ft / db	2 494 Ft / kg
Leírás: 1K szintetikus festék kötőanyag, amely ideális útburkolati jelölésekhez.		Tulajdonságok: Fényesség: 40 - 60 (félfényes) Felhordás: ecsettel, szórással Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m ² /l Száradás: 24óra (20°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 90/10		Hígítás: Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.0004 RDL.P333 RDL.P333 10 - 20%		


1.49	KJA.0140.KQ	1K szintetikus cinkfoszfátos alapozó - matt	4.5 kg	4	10 242 Ft / db	2 276 Ft / kg
	KJA.0140.KX	gyorsan száradó	22 kg	1	45 320 Ft / db	2 060 Ft / kg
Leírás: 1K szintetikus rozsdagátló alapozó kötőanyag. Gyorsan szárad, jól tapad és meggátolja a korróziót. Bármely IVAT 1K vagy 2K anyaggal felülhordható. Mivel a kötőanyag nem szintelen, ezért tiszta fehér színekhez nem ajánlott.		Tulajdonságok: Fényesség: 10 - 20 (matt) Felhordás: fújópisztollyal (1,6 - 1,8mm) Elméleti kiadósság (50µm): 6 - 7m ² /l Száradás: 1,5 - 2óra (20°C), 15perc (60°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 90/10		Hígítás: VOC: IIA(i)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.0004 RDL.P333 RDL.P333 20%		

1.42	KJA.0150.KP	1K vinil, alapozó és fedő egyben - félmatt	4 kg	4	17 344 Ft / db	4 336 Ft / kg
	KJA.0150.KT	"Poly-grip"	16 kg	1	67 200 Ft / db	4 200 Ft / kg
Leírás: 1K vinil bázisú félfényes, gyorsan száradó kötőanyag jó korróziógátló képességgel. Magas a kültéri ellenállóképessége és nagyon jól tapad szinte minden felületen (pl. acél, alumínium, horganyzott, műanyag, stb.). Alkalmazható önálló bevonatként (1K töltő - fedő) vagy felülhordható 1K vagy 2K anyagokkal.		Tulajdonságok: Fényesség: 30 - 40 (félmatt) Felhordás: fújópisztollyal (1,4 - 1,6mm) Elméleti kiadósság (50µm): 6 - 7m ² /l Száradás: 1 - 2óra (20°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Hígítás: VOC: IIA(i)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 25%		

0.97	KJA.0170.KP	1K akril, jól tapadó - fényes	4 kg	4	30 464 Ft / db	7 616 Ft / kg
Leírás: 1K akril fényes kötőanyag. Közvetlenül tapad alumínium felületre és jó a kültéri ellenállóképessége. Kötőanyagként és szintelen lakként egyaránt használható.		Tulajdonságok: Fényesség: 90 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,4 - 1,6mm) Elméleti kiadósság (50µm): 7 - 8m ² /l Száradás: 2 - 3óra (20°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Hígítás: Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 25%		

1.2	KJA.1620.KP	1K szintetikus, gyorsan száradó - matt	4 kg	4	13 120 Ft / db	3 280 Ft / kg
	KJA.1620.KT		16 kg	1	48 128 Ft / db	3 008 Ft / kg
Leírás: 1K szintetikus gyorsan száradó matt kötőanyag. Jó az ellenállóképessége a kültéri hatásokkal és a sárgulással szemben. Matt ipari bevonatként alkalmazható gyártó gépeken, targoncákon, kisebb mezőgazdasági gépeken, fém szerkezeteken, stb. Mivel a kötőanyag nem szintelen, ezért tiszta fehér színekhez nem ajánlott.		Tulajdonságok: Fényesség: 10 - 15 (matt) Felhordás: fújópisztollyal (1,4 - 1,6mm) Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Hígítás: VOC: IIA(i)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 20 - 30%		

A HASZNÁLATRA KÉSZ OLDÓSZERES BEVONAT ÁLTALÁNOS ÖSSZETÉTELE



Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár	
1.145 KJA.1670.KP	1K CLC (klórkaucsuk), aljzatra és medencébe - félfényes	4 kg	4	18 864 Ft / db	4 716 Ft / kg
KJA.1670.KZ		20 kg	1	90 000 Ft / db	4 500 Ft / kg
Leírás: 1K félfényes, tiszta klórkaucsuk bázisú kötőanyag továbbfejlesztett szigetelő tulajdonságokkal. Rugalmas, vízálló felületet képez. Alkalmos olyan aljzatok bevonására, melyeknél fontos a karcállóság és a savas hatású anyagokkal szembeni ellenállóképesség. Medencék vagy magas páratartalomnak / tengervíznek kitett felületek bevonására ajánlott. Mivel a kötőanyag nem szintelen, ezért tiszta fehér színekhez nem ajánlott.		Tulajdonságok: Fényesség: 40 - 50 (félfényes) Felhordás: hengerrel, ecsettel, fújópisztollyal (1,7 - 1,9mm) Elméleti kiadósság (50µm): 6 - 7m ² /l Száradás: 12 - 16óra (20°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Hígítás: VOC: IIA(i)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 30 - 35%	
1 KJA.1672.KT	1K alkyl CLC, vízálló - fényes	16 kg	1	58 976 Ft / db	3 686 Ft / kg
Leírás: 1K gyorsan száradó, műgyanta és klórkaucsuk bázisú kötőanyag, amely fokozottan víz- és olajálló. Az időjárási hatásoknak, tengeri környezetnek, gyengébb kémiai anyagoknak kitett szerkezetek fedőbevonatának lett kifejlesztve. Mivel a kötőanyag nem szintelen, ezért tiszta fehér színekhez nem ajánlott.		Tulajdonságok: Fényesség: 80 - 85 (fényes) Felhordás: fújópisztollyal (1,4 - 1,6mm) Elméleti kiadósság (50µm): 7 - 8m ² /l Száradás: 12 - 16óra (20°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Hígítás: VOC: IIA(i)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 30%	
0.9 KJA.1680.KG	1K szintetikus, ecsetes felhordáshoz - fényes	0.8 kg	6	3 382 Ft / db	4 228 Ft / kg
KJA.1680.KP		4 kg	4	16 152 Ft / db	4 038 Ft / kg
KJA.1680.KT		16 kg	1	60 288 Ft / db	3 768 Ft / kg
Leírás: 1K fényes ecsettel felhordható kötőanyag. A speciális olaj-szintetikus alapú gyantának köszönhetően könnyen ecsetelhető, gyorsan szárad és kiválóan terülő, extrafényes bevonatot képez. Fém korlátok, ajtók, ablakok, redőnyök ecsettel való festéséhez javasolt. Mivel a kötőanyag nem szintelen, ezért tiszta fehér színekhez nem ajánlott.		Tulajdonságok: Fényesség: 90 - 95 (fényes) Felhordás: ecsettel Elméleti kiadósság (50µm): 7 - 8m ² /l Száradás: 24 - 30óra (20°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Hígítás: VOC: IIA(i)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.A111 RDL.A111 RDL.A111 5 - 15%	
1.05 KJA.1682.KG	1K szintetikus, ecsetes felhordáshoz - matt	0.8 kg	6	3 382 Ft / db	4 228 Ft / kg
KJA.1682.KP		4 kg	4	16 152 Ft / db	4 038 Ft / kg
Leírás: 1K matt ecsettel felhordható kötőanyag. A speciális olaj-szintetikus alapú gyantának köszönhetően könnyen ecsetelhető, gyorsan szárad és kiválóan terülő bevonatot képez. Fém korlátok, ajtók, ablakok, redőnyök ecsettel való festéséhez javasolt. Mivel a kötőanyag nem szintelen, ezért tiszta fehér színekhez nem ajánlott.		Tulajdonságok: Fényesség: 10 (matt) Felhordás: ecsettel Elméleti kiadósság (50µm): 6 - 7m ² /l Száradás: 24 - 30óra (20°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20		Hígítás: VOC: IIA(i)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.A111 RDL.A111 RDL.A111 5 - 15%	
1.27 KJA.1688.KP	1K szintetikus, ecsetes felhordáshoz - csillámhatású	4 kg	4	16 696 Ft / db	4 174 Ft / kg
KJA.1688.KZ		20 kg	1	81 840 Ft / db	4 092 Ft / kg
Leírás: 1K csillámhatású ecsettel felhordható kötőanyag. A speciális olaj-szintetikus alapú gyantának köszönhetően könnyen ecsetelhető, gyorsan szárad és kiválóan terülő bevonatot képez. Fém korlátok, ajtók, ablakok, redőnyök ecsettel való festéséhez javasolt. Alapozást igényel.		Tulajdonságok: Fényesség: csillámhatású Felhordás: henger, ecset, pistoly (1,7-1,8mm) Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m ² /l Száradás: 18 - 24óra (20°C) Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: változó		Hígítás: VOC: IIA(i)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.A111 RDL.A111 RDL.A111 20%	

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár	
KJA.1691.KP	1K szintetikus univerzális, alapozó és fedő egyben - selyemfényű	4 kg	4	18 536 Ft / db	4 634 Ft / kg
KJA.1691.KT		16 kg	1	72 416 Ft / db	4 526 Ft / kg

Leírás:

1K szintetikus félfényes kötőanyag, amely önálló bevonatként alkalmazható. Speciális összetétele miatt kiváló tapadás, jó korrózióvédelmet és kültéri ellenállóképességet biztosít. Különösen vas felületek vagy megfelelően előkészített horganyzott lemezek 1K töltő- / fedőbevonataként felel meg. Mivel a kötőanyag nem szintelen, ezért tiszta fehér színekhez nem ajánlott.

Tulajdonságok:

Fényesség: 60 - 70 (félfényes)
 Felhordás: hengerrel, ecsettel, fújópisztollyal (1,7 - 1,9mm)
 Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m²/l
 Száradás: 18 - 24óra (20°C)
 Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20

Hígítás:

VOC: IIA(i)(500)500
 Gyors Normál Lassú Kev. arány
 RDL.P333 RDL.P333 RDL.A111 10 - 15%

KJA.1692.KI	1K szintetikus, alapozó és fedő egyben - csillámhatású	1 kg	6	5 420 Ft / db	5 420 Ft / kg
KJA.1692.KP		4 kg	4	20 488 Ft / db	5 122 Ft / kg
KJA.1692.KZ		20 kg	1	99 720 Ft / db	4 986 Ft / kg

Leírás:

1K szintetikus csillámhatású kötőanyag, amely önálló bevonatként alkalmazható. Speciális összetétele miatt kiváló tapadás, jó korrózióvédelmet és kültéri ellenállóképességet biztosít. Különösen vas felületek vagy megfelelően előkészített horganyzott lemezek 1K töltő- / fedőbevonataként felel meg.

Tulajdonságok:

Fényesség: 60 - 70 (félfényes)
 Felhordás: ecset, fújópisztoly (1,7 - 1,8mm)
 Elméleti kiadósság (50µm): 5 - 6m²/l
 Száradás: 18 - 24óra (20°C)
 Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: változó

Hígítás:

VOC: IIA(i)(500)500
 Gyors Normál Lassú Kev. arány
 RDL.A111 RDL.A111 RDL.A111 5 - 15%

KJA.2640.KT	1K szintetikus R.E. ipari - félfényes	16 kg	1	41 632 Ft / db	2 602 Ft / kg
-------------	---------------------------------------	-------	---	----------------	---------------

Leírás:

1K szintetikus félfényes, gyorsan száradó ipari kötőanyag, amely ellenálló az időjárással és a sárgulással szemben. Fedőbevonatként használható ipari célra (szerszámok, targoncák, kisebb mezőgazdasági gépek, stb.). Akár közvetlenül is felhordható fémszerkezetekre, mivel mérsékelt korróziógátló képességgel rendelkezik.

Tulajdonságok:

Fényesség: 75 - 85 (félfényes)
 Felhordás: fújópisztollyal
 Elméleti kiadósság (50µm): 6 - 7m²/l
 Száradás: 16 - 20óra (20°C)
 Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20

Hígítás:

Gyors Normál Lassú Kev. arány
 RDL.0004 RDL.P333 RDL.P333 20%

KJA.2650.KG	1K szintetikus, gyorsan száradó ipari+ - fényes	0.8 kg	6	3 317 Ft / db	4 146 Ft / kg
KJA.2650.KP		4 kg	4	14 312 Ft / db	3 578 Ft / kg
KJA.2650.KT		16 kg	1	43 120 Ft / db	2 695 Ft / kg

Leírás:

1K szintetikus extrafényes, gyorsan száradó kötőanyag, amely ellenálló az időjárással és a sárgulással szemben. Fényes ipari fedőbevonatként alkalmazható (gyártó gépek, targoncák, kisebb mezőgazdasági gépek, fémszerkezetek, stb.).

Tulajdonságok:

Fényesség: 95 (fényes)
 Felhordás: fújópisztollyal (1,4 - 1,6mm)
 Elméleti kiadósság (50µm): 7 - 8m²/l
 Száradás: 18 - 24óra (20°C)
 Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 80/20

Hígítás:

VOC: IIA(i)(500)500
 Gyors Normál Lassú Kev. arány
 RDL.0004 RDL.P333 RDL.P333 20%

EGYMÁSSAL KEVERHETŐ TERMÉKEK A FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSÁHOZ

	NITRO	POLI- URETÁN	AKRIL DIREKT	SZINTE- TIKUS	ECSETEL- HETŐ	1K DIREKT	SZÍNT. LAKK
FÉNYES	KJN.1765 KJN.1755	KJL.0330	KJL.4446 KJL.4445	KJA.2650	KJA.1680	KJA.0170	KKL.9000 KKL.7000
MATT	KJN.1702	KJL.1406	KJL.4443	KJA.1620	KJA.1682	KJA.0150 KJA.0140	KKL.0000

A kívánt fényesség elérése végett a hasonló kémiai tulajdonságokkal rendelkező anyagok keverése lehetséges. Mindig hordjunk fel mintát az összekevert anyagból, hogy ellenőrizni tudjuk a fényességét, mivel a különböző feltételek befolyásolják azt (bevonat vastagsága, rétegek száma, szárítási módszer, száradási idő, bevonat típusa, stb.).

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db /#	Nettó listaár
----------	------------	-----------------	----------	---------------

1K nitro / nitroakril

KJN.1702.KQ	1K nitroszintetikus - matt	4.5 kg	4	18 054 Ft / db	4 012 Ft / kg
KJN.1702.KV		18 kg	1	70 236 Ft / db	3 902 Ft / kg

Leírás:

1K nitroszintetikus matt, gyorsan száradó, rugalmas kötőanyag. Fokozottan ellenáll a fénynek és az időjárásnak. Gyártó gépek, targoncák, kisebb mezőgazdasági gépek, fémszerkezetek, stb matt ipari fedőbevonataként alkalmazható.

Tulajdonságok:

Fényesség: 10 (matt)
Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm)
Elméleti kiadósság (50µm): 8 - 9m²/l
Száradás: 1 - 2óra (20°C), 20perc (60°C)
Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 90/10

Hígítás:

VOC: IIA(i)(500)500
Gyors Normál Lassú Kev. arány
RDL.0004 RDL.P333 RDL.P333 50%

KJN.1703.KX	1K nitroszintetikus - strukturált hatású	22 kg	1	81 708 Ft / db	3 714 Ft / kg
-------------	--	-------	---	----------------	---------------

Leírás:

1K nitroszintetikus narancsbőrhatású gyorsan száradó, rugalmas kötőanyag. Fokozottan ellenáll a fénynek. Különösen ajánlott olyan alkalmazásokban, ahol strukturált hatású bevonatra van szükség (pl.: kisebb felületi egyenetlenségek elfedése).

Tulajdonságok:

Fényesség: 20 - 30 (strukturált hatású)
Felhordás: fújópisztollyal (1,7 - 1,8mm)
Elméleti kiadósság (50µm): 4 - 5m²/l
Száradás: 1 - 2óra (20°C), 20perc (60°C)
Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 90/10

Hígítás:

VOC: IIA(i)(500)500
Gyors Normál Lassú Kev. arány
RDL.0004 RDL.P333 RDL.P333 50%

KJN.1755.KH	1K nitroszintetikus - félfényes	0.9 kg	6	3 586 Ft / db	3 984 Ft / kg
KJN.1755.KQ		4.5 kg	4	16 830 Ft / db	3 740 Ft / kg
KJN.1755.KV		18 kg	1	64 404 Ft / db	3 578 Ft / kg

Leírás:

1K nitroszintetikus selyemfényű, gyorsan száradó, rugalmas kötőanyag. Fokozottan ellenáll a fénynek és az időjárásnak. Selyemfényű fedőbevonatként alkalmazható gyártó gépeken, targoncákon, kisebb mezőgazdasági gépeken, fémszerkezeteken, stb. Kiválóan alkalmazható spray-be töltve is.

Tulajdonságok:

Fényesség: 60 - 70 (félfényes)
Felhordás: spray, fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm)
Elméleti kiadósság (50µm): 8 - 9m²/l
Száradás: 1 - 2óra (20°C), 20perc (60°C)
Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 90/10

Hígítás:

VOC: IIA(i)(500)500
Gyors Normál Lassú Kev. arány
RDL.0004 RDL.P333 RDL.P333 50%

KJN.1765.R	1K nitroakril - fényes	5 liter	3	25 340 Ft / db	5 068 Ft / liter
------------	------------------------	---------	---	----------------	------------------

Leírás:

1K nitroakril fényes, gyorsan száradó, rugalmas kötőanyag. Fokozottan ellenáll a fény káros hatásainak. Járművek kisjavításaihoz alkalmas. Spray-be töltésre különösen ajánlott (színtelen lakként vagy a kívánt színre keverve közvetlen fényes fedőbevonatként).

Tulajdonságok:

Fényesség: 75 - 85 (fényes)
Felhordás: spray, fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm)
Elméleti kiadósság (50µm): 8 - 9m²/l
Száradás: 1 - 2óra (20°C), 20perc (60°C)
Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 90/10

Hígítás:

VOC: IIA(i)(500)500
Gyors Normál Lassú Kev. arány
RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 70%

KJN.1777.O	1K nitroakril - matt	3.5 liter	2	30 163 Ft / db	8 618 Ft / liter
------------	----------------------	-----------	---	----------------	------------------

Leírás:

1K nitroakril matt kötőanyag. Járművek beltéréinek (pl.: csomagter) fényezésére ajánlott. Speciális bázisszínre kikeveréséhez is használható.

Tulajdonságok:

Fényesség: 15 - 20 (matt)
Felhordás: fújópisztollyal (1,3 - 1,4mm)
Elméleti kiadósság (50µm): 6 - 7m²/l
Száradás: 20 - 30perc (20°C)
Kötőanyag színezőpaszta kev. arány: 70/30

Hígítás:

VOC: IIB(e)(840)840
Gyors Normál Lassú Kev. arány
RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 80 - 90%

Keverési példák a csillámhatású bevonatok szín- választékából

Kötőanyagok:

KJO.2489, KJA.1688,
KJA.1692.

Antacitszürke

Kötőanyag = 768,5g

JKO.0026 = 203,7g

JKO.0003 = 27,8g

Azúrkék

Kötőanyag = 937,8g

JKO.0014 = 48g

JKO.0005 = 14,2g

Rézvörös

Kötőanyag = 903,5g

JKO.0022 = 31,9g

JKO.0003 = 64,7g

Zöld

Kötőanyag = 968,4g

JKO.0011 = 31,6g

Oxidvörös

Kötőanyag = 928,6g

JKO.0022 = 71,4g

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár		
1.48 KFS.1103.F	Alumínium kitt	0.75 liter	8	7 481 Ft / db 9 974 Ft / liter		
<p>Fémalapú kitt. Sérült járművek és ipari berendezések javításához használható, a felület felhevítése vagy hegesztése nélkül. Így lehetővé teszi a helyszíni javításokat. Jól tapad acél, fa, öntöttvas, kemény műanyag, üvegszálás, alumínium, horganyzott lemez felületeken. Könnyen felhordható. Kikeményedés után fúrható, metszhető, és feldolgozható. Edényidő (20°C-on): 3 - 6perc, csiszolás: szárazon, P80 - P120, majd P180 finomsággal.</p>				<p>Edzés: VOC: IIB(b)(250)250 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK3.09__ FK3.09__ 2 - 3%</p>		
1.23 KFS.1107.F	Polifill MW kitt - fehér	normál	0.75 liter	8	4 635 Ft / db	6 180 Ft / liter
KFS.1107.G		adagolós	0.8 liter	12	6 640 Ft / db	8 300 Ft / liter
<p>Tulajdonságok: Edényidő: (20°C-on): 4perc</p>				<p>Edzés : VOC: IIB(b)(250)240 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK3.09__ FK3.09__ 1 - 3%</p>		
1.405 KFS.1300.K	Fibertix üvegszálás kitt - sárga	0.38 liter	12	2 195 Ft / db	5 854 Ft / liter	
KFS.1300.F		0.75 liter	8	4 038 Ft / db	5 384 Ft / liter	
<p>Gyors kikeményedés és magas szerkezet tartási erő jellemzi. Mélyebb és kevésbé mély karcolások, horpadások vagy szintkülönbségek, valamint lyukak kitértésére használható. Egyaránt megfelel autókhoz, vízi járművekhez és ipari felhasználásra (acél, fa, kemény műanyag, üvegszál, alumínium, horganyzott acél). Edényidő (20°C-on): 3 - 6perc, csiszolás: szárazon, P80 - P120, majd P240 finomsággal.</p>				<p>Edzés: VOC: IIB(b)(250)250 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK3.09__ FK3.09__ 2 - 3%</p>		
1.75 KFS.2104.K	Uni-fill Gold univerzális kitt - sárga	0.38 liter	18	2 521 Ft / db	6 722 Ft / liter	
KFS.2104.F		0.75 liter	8	4 608 Ft / db	6 144 Ft / liter	
KFS.2104.I		1 liter	6	5 746 Ft / db	5 746 Ft / liter	
KFS.2104.15		1.5 liter	3	8 076 Ft / db	5 384 Ft / liter	
<p>Multifunkciós poliészter késkitt közepes edényidővel. Nagyobb felületek javítására is alkalmas. Kiválóan csiszolható. Járművekre és ipari felhasználásra egyaránt alkalmas (alapfelület: acél, fa, öntöttvas, kemény műanyag, üvegszálás, alumínium, horganyzott lemez). Edényidő (20°C-on): 3 - 6perc, csiszolás: szárazon, P80 - P180, majd P280 finomsággal.</p>				<p>Edzés: VOC: IIB(b)(250)250 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK3.09__ FK3.09__ 2 - 3%</p>		
1.72 KFS.3105.E	Poliplast műanyag kitt - fekete	0.5 liter	12	4 933 Ft / db	9 866 Ft / liter	
<p>Finomszemcsés, közepes sűrűségű poliészter késkitt spatulával. Könnyen csiszolható, műanyag elemek helyreállítására alkalmas. Különösen ajánlott műanyag elemek kisjavításához. Edényidő (20°C-on): 7perc.</p>				<p>Edzés: VOC: IIB(b)(250)18 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK3.09__ FK3.09__ - 3%</p>		
1.55 KFL.1501.I	Poliészter vastag szórókit - fehér	1 liter	6	6 396 Ft / db	6 396 Ft / liter	
<p>Vastag bevonat eléréséhez különösen alkalmas. Nagyon gyorsan szárad és könnyen csiszolható. Járművekhez és ipari alkalmazásokhoz is megfelelő (acél, fa, kemény műanyag, üvegszál, alumínium, és horganyzott lemez).</p>		<p>Fúvókaméret: 1,7 - 1,9mm, nyomás: 3-4bar Rétegszám: 2- 3, szellőzés (20°C): 5 - 7perc Porszárás: 15perc elteltével Száradás: 2 - 3óra (20°C), 30perc (60°C)</p>		<p>Edzés és hígítás: VOC: IIB(b)(250)250 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK3.0678 FK3.0678 FK3.0678 2 - 3% RDL.P333 RDL.P333 RDL.P333 max. 5%</p>		
1.4 KFB.2400.KI	Kőfelverődés-védő (alvázvédő pisztolyhoz)	fekete	1 kg	12	2 656 Ft / db	2 656 Ft / kg
1.37 KFB.2401.KI		fehér	1 kg	12	2 982 Ft / db	2 982 Ft / kg
1.4 KFB.2402.KI		szürke	1 kg	12	2 656 Ft / db	2 656 Ft / kg
<p>Leírás: Sztírol-butadién gumi és kemény gyanta bázisú anyag, alvázvédő pisztolyos felhordáshoz való edényben. Kiválóan alkalmas a jármű kőfelverődéseknek kitett felületeinek (pl.: alváz, küszöbök) védelmére. Felülhordható bármely 1K vagy 2K fedőbevonattal.</p>				<p>VOC: IIB(e)(840)500</p>		

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db /#	Nettó listaár
2K alapozók, töltők				
1.58 KFE.0201.KJT	2K epoxi alapozó	fehér	25 kg	1 82 650 Ft / db 3 306 Ft / kg
1.75 KFE.7142.KRT	(nedves a nedvesre is használható)	középszürke	5 kg	4 16 530 Ft / db 3 306 Ft / kg
KFE.7142.KJT		(~RAL 7042)	25 kg	1 79 300 Ft / db 3 172 Ft / kg
2K epoxi alapozó megnövelt korróziógátló tulajdonságokkal és kiváló tapadással vason, horganyzott lemezen, alumíniumon és régi festékrétegeken. Felülhordható nitro, szintetikus, akril, poliakril, poliuretán és epoxi bevonatokkal, akár "wet on wet" is.		Fúvóka: 1,7 - 1,9mm, nyomás: 3 - 4bar Rétegszám: 2 - 3, szellőzés (20°C): 10perc Porszárás: 10 - 15perc elteltével Száradás: 24óra (20°C), 1óra (60°C)		Edzés és hígítás: VOC: IIA(j)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.1112 FK8.1113 3+1 (20%) RDL.P333 RDL.P333 20%* * "wet on wet" használva 40% ajánlott
0.885 KFE.0300.KR	2K epoxi-poliamid	A-komponens	5 kg	4 31 030 Ft / db 6 206 Ft / kg
FK8.0300.KR	alapozó, beton aljzatra	B-komponens	5 kg	4 31 030 Ft / db 6 206 Ft / kg
Meggátó alapozóként használható, megakadályozva a fedőbevonat leválását. 24 óra elteltével felülhordható epoxi padlóbevonattal.		Tulajdonságok: Porszárás: 10 - 15perc elteltével (20°C) Száradás: 20 - 24óra (20°C)		Edzés: VOC: IIA(j)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.0300 FK8.0300 1+1 (100%)
1.56 KFE.1111.I	2K UHS epoxi töltő / alapozó - szürke	1 liter	6	6 450 Ft / db 6 450 Ft / liter
KFE.1111.P	(nedves a nedvesre is használható)	4 liter	4	25 152 Ft / db 6 288 Ft / liter
Világosszürke (RA L7042) kromátmentes alapozó. Kiváló a korrózióvédelem (ASTM B 117) és jól tapad a legtöbb megfelelően előkészített alapfelületen (pl.: horganyzott lemez, acél, alumínium, üvegszál, pácolt / kittelt felületek, legtöbbször műanyag). Használható töltőként (4:1) vagy "wet on wet" alapozóként is (1:1), a megfelelő edzőket hozzákeverve.		Tulajdonságok: Fúvókaméret: 1,7 - 1,9mm, nyomás: 3 - 4bar Szellőzési idő (20°C-on): 10perc Porszárás: 10 - 15perc elteltével Rétegszám: 2 - 3 Száradás: 18 - 20óra (20°C), 1óra (60°C)		Edzés és hígítás: VOC: IIA(g)(350)350 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.1111 FK8.1111 4+1 (15%) FK8.1110 FK8.1110 1+1 (60%)* RDL.P333 RDL.P333 20 - 30% * "wet on wet" alapozóként használva
1.175 KFE.2500.I	Wash primer 1:1 - bézs	1 liter	6	7 210 Ft / db 7 210 Ft / liter
Polyvinil butyral gyanta alapú korróziógátló alapozó. Kromátmentes. Vékonyrétegű alapozóként használható olyan részeken, melyek nincsenek kittelve vagy frissen csiszolva. Kiválóan tapad a megfelelően előkészített vas, alumínium és horganyzott felületeken.		Fúvókaméret 1,3 - 1,4mm, nyomás: 3 - 4bar Rétegszám: 2 - 3, szellőzés (20°C): 5perc Porszárás: 5perc elteltével Száradás: 45perc (20°C)		Edzés: VOC: IIB(c)(780)780 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.0053 FK8.0053 FK8.0053 1+1 (70%)
2.7 KFE.7300.KJ	2K epoxi galvanizáló alapozó	25 kg	1	164 025 Ft / db 6 561 Ft / kg
2K epoxi galvanizáló alapozó (85% cink porral). Kiváló ellenállással rendelkezik az extrém időjárási körülményekkel szemben. Megfelelő galvanikus védelmet biztosít a bevont felületnek.		Fúvókaméret: 1,8 - 1,9mm nyomás: 3 - 4bar Rétegszám: 2, szellőzés (20°C): 10perc Porszárás: 10perc elteltével Teljes száradás: 16 - 18óra (20°C)		Edzés és hígítás: VOC: IA(j)(500)500 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.1112 FK8.1113 4+1 (10%) RDL.P333 RDL.P333 15%
1.505 KFL.2012.I	2K akril töltőalapozó - középszürke	1 liter	6	4 932 Ft / db 4 932 Ft / liter
Könnyen csiszolható és gyorsan szárad. Különösen alkalmas személy- és tehergépkocsik fényezésénél csiszolható alapozónak. Jól tapad sokféle felületen, úgy mint vas, alumínium, kemény műanyag, üvegszál vagy fa, ha előzőleg megfelelően csiszolva és zsírtalanítva van.		Fúvókaméret: 1,7mm, nyomás: 2,5bar Rétegszám: 1 + 1, szellőzés (20°C): 5 - 7perc Porszárás: 10perc elteltével Száradás: 3 - 4óra (20°C), 30perc (60°C)		Edzés és hígítás: VOC: IIB(c)(540)540 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 5+1 (13%) RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10 - 15%* * "wet on wet" használva 40% térf. arányban

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár
1.5 KFL.3010.I	Sky Filler - 2K akril alapozó / töltő 4:1	fehér	1 liter	6 912 Ft / db
KFL.3010.N			3 liter	20 244 Ft / db
1.5 KFL.3070.I	<i>(keverhető a világosság beállításhoz)</i>	feketé	1 liter	6 912 Ft / db
KFL.3070.N			3 liter	20 244 Ft / db
2K akril alapozó / töltő, melyet kivételes tapadás, könnyű csiszolhatóság valamint gyors kikeményedés jellemez. Nem esik be. A megfelelő világosság beállításához tetszőleges arányban keverhető (lásd a lap alján).		Fúvókaméret: 1,7mm Rétegszám: 1 + 1, szellőzés (20°C): 5 - 7perc Porszár: 10perc elteltével (20°C) Száradás: 3 - 4óra (20°C), 30perc (60°C)		Edzés és hígítás: VOC: IIB(c)(540)540 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 4+1 (17%) RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10 - 15%
1.52 KFL.6666.I	Ground Filler - 2K UHS töltőalapozó 5:1	középszürke	1 liter	4 161 Ft / db
KFL.6666.M		"F3"	2.5 liter	9 998 Ft / db
1.5 KFL.7777.I	<i>(nedves a nedvesre is használható, egymással keverhető az világosság beállításhoz)</i>	világosszürke	1 liter	4 183 Ft / db
KFL.7777.M		"F1"	2.5 liter	9 998 Ft / db
1.479 KFL.8888.I		sötétszürke	1 liter	4 183 Ft / db
KFL.8888.M		"F5"	2.5 liter	9 998 Ft / db
A legjobb IVAT akril töltő. Könnyen csiszolható, gyorsan szárad és nem esik be. Autók, tehergépkocsok és vízi járművek fényezéséhez alkalmazható alapozóként. Nagyon jól tapad a legkülönbözőbb felületeken, úgy mint régi 2K festékrétegek, horganyzott lemez, alumínium, üvegszál, kemény műanyag, fa (megcsiszolva és/vagy zsírtalanítva a felhasználásnak megfelelően).		Fúvókaméret: 1,7mm, nyomás: 2,5bar Szellőzési idő (20°C-on): 5 - 7perc Porszár: 10perc elteltével Rétegszám: 1 + 1 Száradás: 3 - 4óra (20°C), 30perc (60°C), 15perc (IR)		Edzés és hígítás: VOC: IIB(c)(540)540 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 5+1 (13%) RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10 - 20%* * "wet on wet" használva 40% térf. arányban
1.4 KFL.DTM1.KZ	2K akril rozsdagátló alapozó 4:1 / 5:1		20 kg	101 920 Ft / db
Személy, teher is vízi járművek alapozására ajánlott. Nagyon jól tapad sokféle felületen (pl.: horganyzott lemez, alumínium, kemény műanyag, üvegszál, fa). "Wet on wet" felépítményekhez ideális. Csiszolás nélkül fényezhető 10 napon belül. A kültéri ellenállóképességének köszönhetően még hosszú idő elteltével is felülhordható marad.		Fúvókaméret: 1,7mm Szellőzési idő (20°C-on): 5 - 7perc Rétegszám: 2 - 3 Porszár: 10perc elteltével Edényidő: 1 - 2óra Száradás: 3 - 4óra (20°C), 30perc (60°C)		Edzés és hígítás: Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 5+1 (15%) FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 4+1 (20%) RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10 - 20%* * "wet on wet" használva 40% ajánlott

ALÁFÚJÓ ÁRNYALATOK KEVERÉSI TÁBLÁZATA TÖMEG%-BAN

Kód
(fedőszín)

F1 (fehér-sárga)
F2 (világoskék-zöld)
F3 (narancssárga)
F4 (vörös)
F5 (sötétkék-lila-fekete)

Sky Filler

KFL.3010
KFL.3010: 90% KFL.3070: 10%
KFL.3010: 80% KFL.3070: 20%
KFL.3010: 70% KFL.3070: 30%
KFL.3010: 30% KFL.3070: 70%
HH edző: +17% hígító: +15%

Ground
Filler

KFL.7777
KFL.7777: 98% KFL.8888: 2%
KFL.6666
KFL.7777: 85% KFL.8888: 15%
KFL.8888
FP edző: +13% hígító: +20%

Oldószeres
bázis

JKO.0001: 17%
JKO.0001: 16% JKO.0025: 1%
JKO.0001: 15,8% JKO.0025: 1,2%
JKO.0001: 15% JKO.0025: 2%
JKO.0001: 11% JKO.0025: 6%
KJN.1777: 39% hígító: 44%

Vizes bázis

H2O.0001: 70%
H2O.0001: 65% H2O.0036: 5%
H2O.0001: 58% H2O.0036: 12%
H2O.0001: 50% H2O.0036: 20%
H2O.0001: 25% H2O.0036: 45%
H2A.A003: 13% H2D.0001: 17%

A megfelelő edző és hígító kiválasztása az alapfelület hőmérsékletének függvénye. Nagy felületek bevonásához lassabb edző, hígító használata ajánlott. A termékek felhasználásához további információk a vonatkozó adatlapokban található.

* SÚRDSÉG

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db /#	Nettó listaár
----------	------------	-----------------	----------	---------------

1K alapozók, töltők

2.1	KFE.7200.K4	1K epoxi galvanizáló alapozó	10 kg	1	71 820 Ft / db	7 182 Ft / kg
-----	-------------	------------------------------	-------	---	----------------	---------------

1K epoxi galvanizáló alapozó, amely speciálisan a hegesztésre kerülő felületek galvanikus védelmére lett kifejlesztve. A magas cinktartalom erős galvanikus védelmet biztosít anélkül, hogy befolyásolná a hegesztés minőségét.

Fúvókaméret: 1,6 - 1,9mm, nyomás: 3 - 5bar
Rétegszám 2 - 3, szellőzés (20°C): 10perc
Porszár: 10 - 15perc elteltével
Teljes száradás: 24óra (20°C)

Hígítás: VOC: IIA(i)(500)500
Gyors Normál Lassú Kev. arány
RDL.P333 RDL.P333 10%

1.2	KFL.7000.F	1K szintetikus-nitrocelluóz töltőalapozó	0.75 liter	6	3 557 Ft / db	4 742 Ft / liter
	KFL.7000.M	(régí szintetikus / nitro / PUR festékekre is)	2.5 liter	4	11 520 Ft / db	4 608 Ft / liter

Kivételes izolálóerő és alacsony beszívargás jellemzi. Közvetlenül használható régi szintetikus, nitro és poliuretán festékrétegeken. Felülhordható 1K vagy 2K bevonatokkal, kisjavításokhoz ideális.

Fúvókaméret: 1,6 - 1,8mm, nyomás: 3 - 4bar
Rétegszám: 2 - 3, szellőzés (20°C): 5 - 10perc
Porszár: 10 - 15perc elteltével
Száradás: 30 - 45perc (20°C), 15perc (60°C)

Hígítás: VOC: IIB(c)(540)540
Gyors Normál Lassú Kev. arány
RDL.0004 RDL.S777 RDL.L666 50 - 60%

0.87	KFP.0014.E	1K műanyag alapozó - áttetsző	0.5 liter	6	2 737 Ft / db	5 474 Ft / liter
------	------------	-------------------------------	-----------	---	---------------	------------------

Leírás: Tapadás-elősegítő alapozó műanyag elemekre (PP, ABS, PU, PC). Közvetlenül kell felhordani az előzetesen zsírtalanított és tiszta felületre. 15 perc szellőzési idő után felülhordható bármely 1K vagy 2K termékkel. A PP (polipropilén) anyagokat finoman meg kell csiszolni a bevonat felhordása előtt.

VOC: IIB(a)(840)840

0.89	KFP.0116.E	Speciális műanyag alapozó / lágyító adalék	0.5 liter	6	10 462 Ft / db	20 924 Ft / liter
------	------------	--	-----------	---	----------------	-------------------

Leírás: Speciális tapadás-elősegítő termék, amely egyaránt használható műanyag alapozóként és lágyító adalékként (PP, ABS, PU és PC elemeken). Műanyag alapozáshoz 150%-ban kell hígítani bármelyik RDL hígítóval, majd alapozóként felhordható. Lágyító adalékként 10-20%-ban kell adagolni a lágyítási kívánt termékhez hígító helyett, amely így alapozás nélkül felhordható az előzetesen zsírtalanított műanyag felületekre. A PP (polipropilén) anyagokat finoman meg kell csiszolni a bevonat felhordása előtt.

1.5	KPA.7142.F	1K cinkfoszfátos rozsdagátló alapozó -	0.75 liter	6	2 969 Ft / db	3 958 Ft / liter
	KPA.7142.KRT	középszürke (~RAL 7042)	5 kg	4	11 380 Ft / db	2 276 Ft / kg
	KPA.7142.KJT		25 kg	1	52 850 Ft / db	2 114 Ft / kg

Gyors száradás, valamint megnövelt tapadás és korróziógátló képesség jellemzi. kiválóan felülhordható 1K és 2K anyagokkal. Egyaránt használható alapozóként és töltőként ipari bevonatokhoz, gépekhez.

Fúvókaméret: 1,7 - 1,9mm, nyomás: 3 - 4bar
Rétegszám: 2 - 3, szellőzés (20°C): 5perc
Porszár (20°C): 10 perc elteltével
Száradás: 1 - 1,5óra (20°C), 15perc (60°C)

Hígítás: VOC: IIA(i)(500)500
Gyors Normál Lassú Kev. arány
RDL.0004 RDL.P333 20%

JK6.0999 FULL BLEND - SPECIÁLIS KIEGYENLÍTŐ HÍGÍTÓ (lásd: 29. oldal)

Leírás

- Speciális adalék, amely lehetővé teszi a metál és bázis színek árnyalását. A lehető legjobb eredményt biztosítja a kisjavításoknál, észrevehetetlenné téve azokat.

Alkalmazási terület

- A Full Blend az összes metál és gyöngyház bázisszínhez használható. Különösen alkalmas a világosabb szürke árnyalatokkal való munka megkönnyítésére, ahol nehezebb összehozni a színeket.

Használat

- Hordjunk fel másfél réteget a Full Blend-ből a javítandó felületre és hagyjuk kiszellőzni.
- Hordjunk fel a hígított bázist szellőzési időt hagyva a rétegek között, amíg elérjük a teljes takarást a javítandó felületen.
- Ha az eredmény rosszabb az elvártnál, adjunk 30 - 40% Full Blend-et a maradék bázishoz és hordjunk fel egy vékony réteget a javított terület közepe felől annak szélei felé haladva.
- Hagyjuk száradni, majd hordjuk fel a lakkot.
- **Figyelem:** A Full Blend nem használható vízbázisú bázisszínhez!

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár		
TPA.0105.KRT	1K nitroszintetikus	IC 105 oxidvörös	5 kg	4	18 570 Ft / db	3 714 Ft / kg
TPA.0444.KRT	karosszériafesték	IC 444 s.szürke	5 kg	4	18 570 Ft / db	3 714 Ft / kg
<p>Gyorsan száradó, magasfényű bevonat. Jó rugalmasság és magas fényel szembeni ellenállóképesség jellemzi. Karosszériákhoz ideális fényes festék. Bármilyen más termék festésére is egyaránt alkalmas.</p>		<p>Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm, nyomás: 2 - 3bar Rétegszám: 2 - 3, szellőzés (20°C): 5perc Porszáráz (20°C): 5perc elteltével Száradás: 8 - 10óra (20°C), 20perc (60°C)</p>		<p>Hígítás: Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.0004 RDL.P333 20%</p>		
TPN.0001.F	1K nitroszintetikus ipari bevonat <i>(kivételes rugalmasság, gyors száradás, erős ellenállóképesség)</i>	mattfehér	0.75 liter	6	3 233 Ft / db	4 310 Ft / liter
TPN.0001.P			4 liter	4	16 480 Ft / db	4 120 Ft / liter
TPN.1000.F		fényesfehér	0.75 liter	6	3 233 Ft / db	4 310 Ft / liter
TPN.1000.P			4 liter	4	16 480 Ft / db	4 120 Ft / liter
TPN.7070.F		fényesfekete	0.75 liter	6	3 233 Ft / db	4 310 Ft / liter
TPN.7070.P		(RAL 9005)	4 liter	4	16 480 Ft / db	4 120 Ft / liter
TPN.7080.F		mattfekete	0.75 liter	6	3 131 Ft / db	4 174 Ft / liter
TPN.7080.P		(RAL 9005)	4 liter	4	15 720 Ft / db	3 930 Ft / liter
<p>Gyorsan szárad és erősen ellenálló a fényel szemben. Fedőbevonatként alkalmazható gyártó gépeken, targoncákon, kisebb mezőgazdasági gépeken, fémszerkezeteken, stb.</p>		<p>Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm, nyomás: 3 - 4bar Rétegszám: 2 - 3, szellőzés (20°C): 5perc Porszáráz (20°C): 5perc elteltével Száradás: 8 - 10óra (20°C), 20perc (60°C)</p>		<p>Hígítás: VOC: IIB(e)(840)720 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.0004 RDL.0004 70%</p>		
TPN.9100.F	1K nitroszintetikus alumínium bevonat		0.75 liter	6	3 171 Ft / db	4 228 Ft / liter
TPN.9100.P	felnikhez - ezüst (RAL 9006)		4 liter	4	16 048 Ft / db	4 012 Ft / liter
<p>Gyorsan szárad és ellenáll az ütődéseknek, karcokhoz. Nagyon jól takar. Megfelel felnik vagy bármely más termék bevonására.</p>		<p>Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm, nyomás: 3 - 4bar Rétegszám: 2 - 3, szellőzés (20°C-on): 5perc Porszáráz (20°C): 5perc elteltével Száradás: 8 - 10óra (20°C), 20perc (60°C)</p>		<p>Hígítás: VOC: IIB(e)(840)720 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.0004 RDL.0004 70%</p>		
TPN.B700.I	1K speciális strukturált	fekete	1 liter	6	6 694 Ft / db	6 694 Ft / liter
TPN.B742.I	lökhardtőfesték	szürke	1 liter	6	6 694 Ft / db	6 694 Ft / liter
<p>Speciális 1K fedőbevonat finoman rücskös hatással. Közvetlenül tapad ABS kemény műanyag, merev poliuretán, polikarbonát és üvegszál-erősítésű poliészteren. Gyorsan szárad és jó az időjárással szembeni ellenállóképessége. Segítségével helyreállítható az autók, motorkerékpárok és ipari járművek műanyag elemeinek (pl. lökhárítók, díszlécek) eredeti kinézete.</p>		<p>Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm Nyomás: 3 - 4 bar Rétegszám: 2 - 3 szellőzési idő (20°C): 5perc Porszáráz (20°C): 5perc elteltével Száradás: 8 - 10óra (20°C), 20perc (60°C)</p>		<p>Hígítás: VOC: IIB(e)(840)720 Gyors Normál Lassú Kev. arány RDL.0004 RDL.P333 50%</p>		
VEA.0001.KN	2K nem mérgező, epoxi bevonat - fehér		3 kg	4	16 422 Ft / db	5 474 Ft / kg
<p>2K fehér, nem mérgező bevonat. Megfelelő minden olyan felületre, amely élelmiszerrel vagy I. - V. osztályú táplálkozási alapanyaggal érintkezik (hűtőházak, tárolók, stb). Rendkívül nagy a benzinnel szembeni ellenállóképessége.</p>		<p>Javasolt felhordási mód: hengerrel Szellőzési idő (20°C-on): 10 - 15perc Porszáráz (20°C): 45perc elteltével Száradás: 24 - 36óra (20°C)</p>		<p>Hígítás: VOC: IIA(j)(500)300 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK8.0031 FK8.0031 2+1 (33%) Szükség esetén etanollal hígítható (5-10%)</p>		

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár
1 KKL.0000.F	Matt lakk - fokozott karcállósággal	0.75 liter	6	10 714 Ft / db 14 285 Ft / liter
<p>2K akril szintelen lakk. Megnövelt karcálló képesség és időjárás-állóság jellemzi. Matt, karcálló bevonat érhető el segítségével, mely egyre népszerűbb a személyautókon. Fényes lakkal keverve (KKL.9000) lehetővé teszi bármilyen fényességű felület előállítását.</p>		<p>Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm, nyomás: 2,5bar Rétegszám: ½ + 1, szellőzés (20°C): 3 - 5perc Porszárás: 20perc elteltével Száradás: 18 - 20óra (20°C), 45 - 50perc (60°C)</p>		<p>Edzés és hígítás: VOC: IIB(e)(840)700 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5550 FK9.5530 FK9.5530 3+1 (33%) RDL.L666 RDL.L666 RDL.L666 15 - 20%</p>
0.99 KKL.1000.E	Fényszóró lakk - polikarbonát felületekre	0.5 liter	12	6 817 Ft / db 13 634 Ft / liter
<p>Speciális 2K szintelen lakk, polikarbonát alapú műanyag elemek (fényszóró burák, stb.) bevonására kifejlesztve. Komponenseinek tulajdonságai garantálják a közvetlen tapadást a felületre és az UV sugarak elleni védelmet. Helyettesíti az évek alatt elgyengült eredeti UV védőréteget megőrizve ezzel a polikarbonát mechanikai ellenálló képességét.</p>		<p>Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm Nyomás: 2,5bar Rétegszám: 1 + 1, szellőzés (20°C): 5perc Porszárás: 15 - 20perc elteltével Száradás: 18 - 20óra (20°C), 45perc (60°C)</p>		<p>Edzés és hígítás: VOC: IIB(d)(420)410 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 40% RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10 - 15%</p>
0.97 KKL.2000.F	Express Clear gyors lakk	0.75 liter	6	5 163 Ft / db 6 884 Ft / liter
<p>Extra gyorsan száradó 2K akril szintelen lakk kisebb javításokhoz, amely nem igényel ráfűtést, így csökkentve a munkaidőt és a hozzá szükséges energiát. Speciális formulájának köszönhetően az átlagos kis javítási munkáknál (1 - 3 elem) magas kültéri ellenállóképességet, karcállóságok és kiváló fényt biztosít. Könnyen polírozható. A megfelelő edzővel és hígítóval nagyobb felületre is használható 25°C-ig.</p>		<p>Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm Nyomás: 2 - 2,5bar Rétegszám: 2 (szellőzés nélkül) Porszárás: 10perc elteltével Száradás: 1 - 2óra (20°C)</p>		<p>Edzés és hígítás: VOC: IIB(e)(840)600 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5555 FK9.5554 3+1 (33%) RDL.F888 RDL.S777 10 - 15%</p>
Új				
1 KKL.2500.I	Titan Clear gyors lakk	1 liter	6	9 350 Ft / db 9 350 Ft / liter
<p>Extrém sebességű és magas minőségű fedőbevonat vízbázisú és oldószeres kétrétegű felépítményekhez. Teljes és javítófényezéshez egyaránt használható, ráfűtéssel vagy anélkül, ahol fontos a nagyon rövid száradási idő. Teltebb, magasabb ragogást biztosít, mint a kategóriatársak, és nagyon könnyen használható.</p>		<p>Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm Nyomás: 2 - 2,5bar Rétegszám: 1 + 1, szellőzés (20°C): 5 - 10perc Porszárás: 10 - 15perc elteltével Száradás: 3,5óra (20°C), 10perc (60°C)</p>		<p>Edzés és hígítás: VOC: IIB(d)(420)420 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5554 FK9.5553 2+1 (50%)* RDL.S777 RDL.L666 5- 10% * kisjavításokhoz FK9.5555 is használható</p>
Új				
1 KKL.3000.I	Air Concept gyors lakk	1 liter	6	23 038 Ft / db 23 038 Ft / liter
<p>Fedő lakk, magas minőségű kétrétegű UNI, metál és gyöngyház felépítményekhez, autójavításokhoz és részleges felújításokhoz, ráfűtés nélküli szárítással. Kisebb beavatkozásokhoz kimondottan alkalmas, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot és maximalizálja az energiamegtakarítást. Akár 2 óra után polírozható.</p>		<p>Fúvókaméret: 1,2 - 1,3mm Nyomás: 2 - 2,5bar Rétegszám: ½ + 1, szellőzés (20°C): 2perc Porszárás: 10perc elteltével Száradás: 40perc (20°C)</p>		<p>Edzés és hígítás: VOC: IIB(d)(420)360 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.5554 FK9.5553 1+1 (100%)* * oldószeres bázisnál 5% FP edzőt kell hozzáadni</p>
0.98 KKL.5000.I	HS akril lakk 2:1 - karcálló	1 liter	6	6 156 Ft / db
KKL.5000.R		5 liter	3	29 865 Ft / db
<p>Fényes, karcálló, gyorsan száradó és időjárásálló szintelen lakk. Kétrétegű felépítményekhez ideális, vízbázisú és oldószeres bázishoz egyaránt használható. Kis javításokhoz és teljes fényezéshez is megfelelő.</p>		<p>Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm, nyomás: 2,5bar Rétegszám: 1 + 1, szellőzés (20°C): 5perc Porszárás: 15perc elteltével Száradás: 16 - 18óra (20°C), 30perc (60°C)</p>		<p>Edzés és hígítás: VOC: IIB(e)(840)550 Gyors Normál Lassú Kev. arány FK9.7777 FK9.6666 FK9.6663 2+1 (50%)</p>

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár	
KKL.7000.I	UHS akril lakk 2:1	1 liter	6	7 268 Ft / db	7 268 Ft / liter
KKL.7000.R		5 liter	3	35 410 Ft / db	7 082 Ft / liter

UHS színtelen lakk. Magas fény, gyors száradás és hosszútávú ellenállóképesség jellemzi. Kétrétegű felépítményekhez ideális, vízbázisú és oldószeres bázishoz egyaránt használható. Kis javításhoz és teljes fényezéshez is megfelelő.

Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm, nyomás: 2,5bar
Rétegszám: ½ + 1, szellőzés (20°C): 5 - 7perc
Porszáráz: 15 - 20perc elteltével
Száradás: 20 - 24óra (20°C), 45 - 50perc (60°C)

Edzés és hígítás: VOC: IIB(d)(420)420
Gyors Normál Lassú Kev. arány
FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 2+1 (50%)
RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 5 - 10%

KKL.9000.F	UHS akril lakk 3:1 - prémium <i>(igény szerint mattítható: KKL.0000)</i>	0.75 liter	12	0 Ft / db	0 Ft / liter
KKL.9000.N		3 liter	3	23 697 Ft / db	7 899 Ft / liter

Csúcsminőségű UHS színtelen lakk az autóiparban. Speciális adottságai garantálják a teltséget és a ragyogást. Kiválóan kerül, gyorsan szárad és ellenálló az időjárással szemben. Független felületekhez ideális, vízbázisú és oldószeres bázishoz egyaránt használható.

Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm, nyomás: 2,5bar
Szellőzési idő (20°C-on): 3 - 5perc
Porszáráz: 20perc elteltével
Rétegszám: ½ + 1

Edzés és hígítás: VOC: IIB(d)(420)410
Gyors Normál Lassú Kev. arány
FK9.5560 FK9.5550 FK9.5530 3+1 (33%)
RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 10 - 15%


KKL.T700.Z	UHS akril lakk - függőleges felületekre	20 liter	1	130 080 Ft / db	6 504 Ft / liter
------------	---	----------	---	-----------------	------------------

2K tixotrop színtelen lakk. Jó terület és fényesség jellemzi. Gyorsan szárad és nagyon ellenálló a fényel és az időjárással szemben. Független felületekhez ajánlott, melyeket nincs lehetőség elfektetni a fényezéshez. Kétrétegű felépítmények fedőrétegének lett kifejlesztve, járművekhez és általános ipari felhasználásra, ahol függőleges felületet kell fényezni.

Fúvókaméret: 1,3 - 1,4mm
Nyomás: 2,5bar
Rétegszám: ½ + 1, szellőzés (20°C): 5perc
Porszáráz: 15perc elteltével
Száradás: 20 - 24óra (20°C), 45perc (60°C)

Edzés és hígítás:
Gyors Normál Lassú Kev. arány
FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 2+1 (50%)
RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 5 - 10%

HASZNÁLATRA KÉSZ SZÍNTELEN LAKK SZETTEK ÁR-ÖSSZEHOSONLÍTÁSA (Ft/liter)

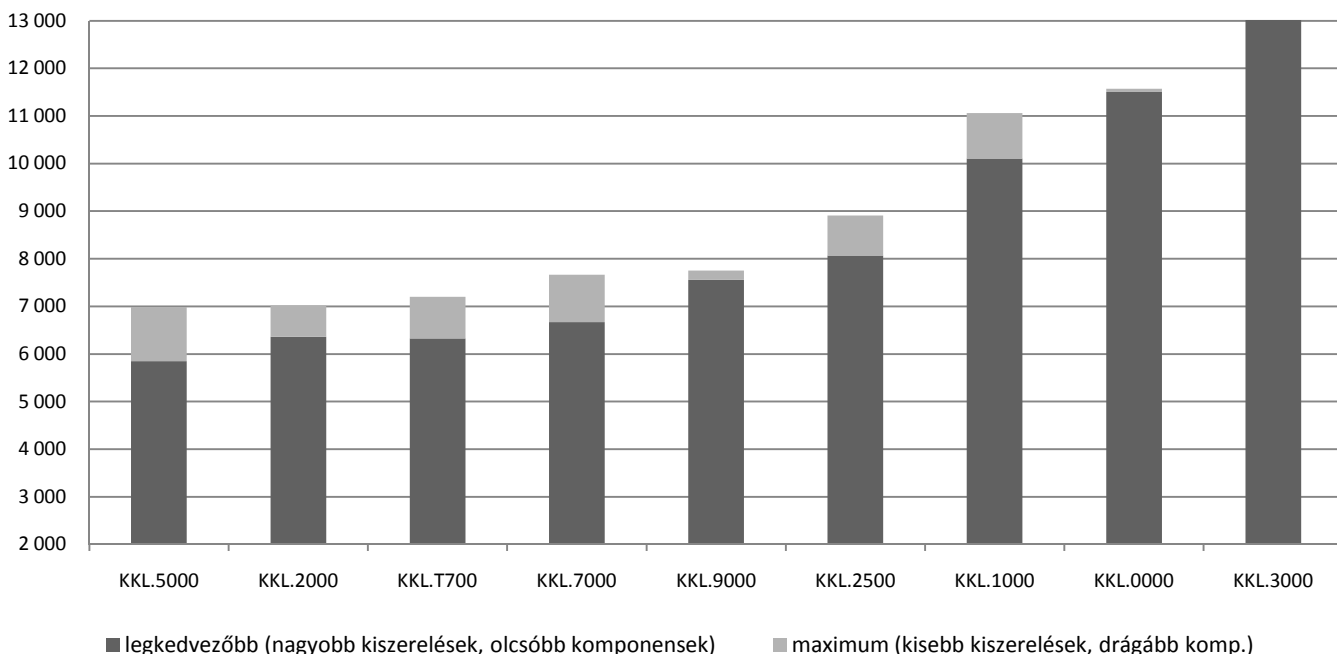

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár	
SPR.0006	1K epoxi alapozó spray - 400ml	1 db	12	5 042 Ft / db	
<p>1K epoxi alapozó spray magas korróziógátló képességgel. Kiválóan tapad vason, acélon, alumíniumon, könnyűfémötvözeteken és horganyzott felületeken. Jól szigeteli a régi festékréteget. Felülhordható nitro, szintetikus, akril, poliakril, poliuretán, epoxi és vízbázisú anyagokkal.</p>					
SPR.1716	Horgany spray - 400ml	1 db	12	3 863 Ft / db	
SPR.1816	Hőálló spray - 400ml	alumínium	1 db	12	5 349 Ft / db
SPR.1916		fekete	1 db	12	5 349 Ft / db
SPR.2016	Kiegyenlítő hígító spray - 400ml	1 db	12	3 863 Ft / db	
SPR.2116	Műanyag alapozóspray - 400ml	1 db	12	4 159 Ft / db	
SPR.2216	Univerzális alapozóspray - 400ml	1 db	12	4 159 Ft / db	
SPR.2316	Színtelenlakk-spray	1 db	12	3 564 Ft / db	
SPR.2416	Töltő alapozóspray - 400ml	világosszürke	1 db	12	3 863 Ft / db
SPR.2516		sötétszürke	1 db	12	3 863 Ft / db
SPR.3216	Lökhárító spray - 400ml	szürke	1 db	12	4 456 Ft / db
SPR.3316		fekete	1 db	12	4 456 Ft / db
SPR.3416	Keréktárcsa spray - alumínium - 400ml	1 db	12	3 268 Ft / db	
SPR.3516	Akril zománcspray - mattfekete - 400ml	1 db	12	3 268 Ft / db	
SPR.GC02	Akril töltőalapozó spray - 400ml	világosszürke	1 db	12	3 470 Ft / db
SPR.GS02		sötétszürke	1 db	12	3 470 Ft / db
<p>Közvetlenül felhordható régi nitro, szintetikus és akril festékekre is, elszigetelve azokat, valamint könnyen csiszolható alapozóként / töltőként használható bármilyen felületre, amely aztán 1K vagy 2K fedőfestéssel is bevonható.</p>					
SPR.GC03	Szigetelő alapozó spray - 400ml	világosszürke	1 db	12	3 661 Ft / db
SPR.GS03		sötétszürke	1 db	12	3 661 Ft / db
<p>1K izoláló alapozó spray. Alacsony beszívargás és kiváló tapadás jellemzi. Közvetlenül felhordható a régi festékrétegre elválasztva azt az új bevonattól.</p>					
SPR.PREL	Tölthető spray flakon - 400ml	1 db	24	2 658 Ft / db	
ATTBOMB	Manuális spraytöltő készülék	1 db	1	363 109 Ft / db	
<p>A spray-k töltésre használt színek kikeveréséhez ajánlott kötőanyagok: KJA.1765 (nitroakril - fényes), KJA.1755 (nitroszintetikus - félfényes).</p>					

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár			
Edzők - akril, poliuretán							
1	FK9.0004.E	MS akril edző	normál	0.5 liter	12	2 384 Ft / db	4 768 Ft / liter
	FK9.0004.R		(15 - 25°C)	5 liter	4	19 600 Ft / db	3 920 Ft / liter
0.958	FK9.0005.E		gyors	0.5 liter	12	2 384 Ft / db	4 768 Ft / liter
	FK9.0005.R		(< 15°C)	5 liter	4	19 600 Ft / db	3 920 Ft / liter
n.a.	FK9.2222.I	UHS akril edző	gyors (10 - 25°C)	1 liter	6	8 254 Ft / db	8 254 Ft / liter
n.a.	FK9.3333.I	(LV széria)	normál (25 -35°C)	1 liter	6	8 254 Ft / db	8 254 Ft / liter
1	FK9.5530.I	UHS akril edző	lassú (25 - 35°C)	1 liter	6	9 731 Ft / db	9 731 Ft / liter
1	FK9.5550.B	(HF széria)	normál	0.25 liter	12	2 511 Ft / db	10 044 Ft / liter
	FK9.5550.I		(15 - 25°C)	1 liter	6	9 731 Ft / db	9 731 Ft / liter
1	FK9.5560.I		gyors (< 15°C)	1 liter	6	9 731 Ft / db	9 731 Ft / liter
1	FK9.5553.E	HS akril edző	lassú	0.5 liter	12	4 814 Ft / db	9 627 Ft / liter
	FK9.5553.M	(HH széria)	(25 - 35°C)	2.5 liter	6	23 610 Ft / db	9 444 Ft / liter
1	FK9.5554.B		normál	0.25 liter	12	2 484 Ft / db	9 935 Ft / liter
	FK9.5554.E		(15 - 25°C)	0.5 liter	12	3 831 Ft / db	7 662 Ft / liter
	FK9.5554.I			1 liter	6	7 508 Ft / db	7 508 Ft / liter
	FK9.5554.M			2.5 liter	6	17 815 Ft / db	7 126 Ft / liter
1	FK9.5555.B		gyors	0.25 liter	12	2 484 Ft / db	9 935 Ft / liter
	FK9.5555.E		(< 15°C)	0.5 liter	12	3 831 Ft / db	7 662 Ft / liter
	FK9.5555.I			1 liter	6	7 508 Ft / db	7 508 Ft / liter
	FK9.5555.M			2.5 liter	6	17 815 Ft / db	7 126 Ft / liter
0.993	FK9.6663.E	Univerzális akril edző	lassú	0.5 liter	12	4 323 Ft / db	8 646 Ft / liter
	FK9.6663.M	(FP széria)	(25 - 35°C)	2.5 liter	6	21 275 Ft / db	8 510 Ft / liter
1	FK9.6666.A		normál	0.2 liter	12	1 504 Ft / db	7 521 Ft / liter
	FK9.6666.E		(15 - 25°C)	0.5 liter	12	3 235 Ft / db	6 470 Ft / liter
	FK9.6666.M			2.5 liter	6	13 945 Ft / db	5 578 Ft / liter
1	FK9.7777.A		gyors	0.2 liter	12	1 504 Ft / db	7 521 Ft / liter
	FK9.7777.E		(< 15°C)	0.5 liter	12	3 235 Ft / db	6 470 Ft / liter
	FK9.7777.M			2.5 liter	6	13 945 Ft / db	5 578 Ft / liter
Edzők - epoxi							
1	FK8.0031.I	Speciális edző a VEA.0001 termékhez		1 liter	6	10 164 Ft / db	10 164 Ft / liter
1.015	FK8.0032.I	Speciális edző a KJE.1350 epoxi		1 liter	6	9 270 Ft / db	9 270 Ft / liter
	FK8.0032.R	aljzatbevonat kötőanyaghoz		5 liter	4	43 360 Ft / db	8 672 Ft / liter
0.885	FK8.0300.KR	B-komponens a KFE.0300 termékhez		5 kg	4	31 030 Ft / db	6 206 Ft / kg
n.a.	FK8.1110.I	Speciális edző a	alapozóként	1 liter	6	5 394 Ft / db	5 394 Ft / liter
0.93	FK8.1111.B	KFE.1111 epoxi töltő /	töltőként	0.25 liter	12	1 929 Ft / db	7 716 Ft / liter
	FK8.1111.I	alapozó bevonathoz		1 liter	6	7 426 Ft / db	7 426 Ft / liter
0.93	FK8.1112.I	Univerzális epoxi edző,	gyors	1 liter	6	4 916 Ft / db	4 916 Ft / liter
	FK8.1112.R	epoxi alapozó-, töltő- és	(10 - 20°C)	5 liter	4	22 065 Ft / db	4 413 Ft / liter
0.91	FK8.1113.I	fedőbevonatokhoz	normál	1 liter	6	4 969 Ft / db	4 969 Ft / liter
	FK8.1113.R		(20 - 30°C)	5 liter	4	22 990 Ft / db	4 598 Ft / liter

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lés	db / #	Nettó listaár			
Edzők - egyéb							
1	FK3.0906	BP (benzoi peroxid) 30g	1 db	488 Ft / db	488 Ft / db		
	FK3.0907	edző, 40g	1 db	570 Ft / db	570 Ft / db		
	FK3.0909	poliészter kittekhez 50g	1 db	814 Ft / db	814 Ft / db		
	FK3.0913	60g	1 db	624 Ft / db	624 Ft / db		
	FK3.0922	180g	1 db	1 978 Ft / db	1 978 Ft / db		
0.824	FK8.0053.I	Speciális katalizátor a KFE.2500 termékhez	1 liter	12	2 792 Ft / db	2 792 Ft / liter	
Hígítók							
n.a.	H2S.0003.M	Vízbázisú zsirtalanító ÚJ!	2.5 liter	4	7 828 Ft / db	3 131 Ft / liter	
0.845	RDL.0004.R	Nitrohígító - ködszegény, kloridmentes	5 liter	4	10 090 Ft / db	2 018 Ft / liter	
0.85	RDL.A111.I	Szilikonmentesítő / speciális hígító	1 liter	12	2 593 Ft / db	2 593 Ft / liter	
	RDL.A111.R	(ecsetelhető szintetikus anyagokhoz)	5 liter	4	12 495 Ft / db	2 499 Ft / liter	
n.a.	RDL.0260.I	Univerzális akril hígító	extra lassú ÚJ!	1 liter	12	4 354 Ft / db	4 354 Ft / liter
0.88	RDL.F888.I	(autófényezési gyors	1 liter	12	2 946 Ft / db	2 946 Ft / liter	
	RDL.F888.R	termékekhez ajánlott: (< 15°C)	5 liter	4	14 120 Ft / db	2 824 Ft / liter	
0.9	RDL.L666.I	lakkok, akril és poliakril	lassú	1 liter	12	4 084 Ft / db	4 084 Ft / liter
	RDL.L666.R	kötőanyagok, töltők és (25 - 35°C)	5 liter	4	20 285 Ft / db	4 057 Ft / liter	
0.895	RDL.S777.I	matt bázisfestékek)	normál	1 liter	12	3 269 Ft / db	3 269 Ft / liter
	RDL.S777.R	(15 - 25°C)	5 liter	4	15 700 Ft / db	3 140 Ft / liter	
1	RDL.P333.I	Többcélú (szintetikus) hígító	1 liter	12	1 858 Ft / db	1 858 Ft / liter	
	RDL.P333.R	ipari felhasználásra	5 liter	4	9 170 Ft / db	1 834 Ft / liter	
Hígítók - speciális							
0.92	JK6.0999.I	Speciális kiegyenlítő hígító bázisszínekhez	1 liter	12	5 109 Ft / db	5 109 Ft / liter	
0.9	RDL.0180.I	Ködölő hígító zománcokhoz, lakkokhoz	1 liter	12	4 623 Ft / db	4 623 Ft / liter	
0.9	RDL.RT01.I	Akril lassító hígító - nagy felületekhez	1 liter	6	4 398 Ft / db	4 398 Ft / liter	
Adalékok							
0.876	FK9.0080.E	Gyorsító adalék 2K anyagokhoz (0,5 - 1%)	0.5 liter	6	6 667 Ft / db	13 334 Ft / liter	
1	FK9.0090.E	Adalék ecsetes felhordáshoz ÚJ!	0.5 liter	6	13 009 Ft / db	26 018 Ft / liter	
0.9	JK6.3130.E	UV elnyelő adalék (adagolás: 3 - 5%)	0.5 liter	2	6 714 Ft / db	13 427 Ft / liter	
0.987	KFP.0001.I	Tapadás-elősegítő (5% a kötőanyaghoz)	1 liter	6	22 110 Ft / db	22 110 Ft / liter	
Speciális adalék, amellyel megnövelhető a bevonat tapadása különböző felületeken (pl. acél, horganyzott lemez, alumínium, kemény műanyag). Elősegíti a korrózió elleni védelmet. Sokféle termékhez használható, úgy mint 2K PUR, akril, poliakril kötőanyagok, alapozók és töltők.							
1	KFP.0060.E	Lágyító (rugalmasító) adalék	0.5 liter	12	7 677 Ft / db	15 353 Ft / liter	
0.89	KFP.0116.E	Speciális műanyag alapozó / lágyító adalék	0.5 liter	6	10 462 Ft / db	20 924 Ft / liter	
Speciális tapadás-elősegítő termék, amely egyaránt használható műanyag alapozóként és lágyító adalékként (PP, ABS, PU és PC elemeken). Műanyag alapozáshoz 150%-ban kell hígítani bármelyik RDL hígítóval, majd alapozóként felhordható. Lágyító adalékként 10-20%-ban kell adagolni a lágyítási kívánt termékhez hígító helyett, amely így alapozás nélkül felhordható az előzetesen zsirtalanított műanyag felületekre. A PP (polipropilén) anyagokat finoman meg kell csiszolni a bevonat felhordása előtt.							
1.038	POI.0800.O	Mattító adalék	1K / 2K - ipari	3.5 liter	2	20 965 Ft / db	5 990 Ft / liter
1.043	POS.0900.I		2K - akril / PUR	1 liter	2	8 456 Ft / db	8 456 Ft / liter
0.935	TEX.0518.I	Rücskösítő adalék	durva	1 liter	2	7 886 Ft / db	7 886 Ft / liter
0.93	TEX.0599.I	(5 - 10% - bármely zománchoz)	finom	1 liter	2	7 886 Ft / db	7 886 Ft / liter

Cikkszám	Megnevezés	Nettó listaár
ALM.0900.E	Kéztisztító (festék eltávolító) - adagoló pumpával - 500ml	3 930 Ft / db
ALM.0901.P	Kéztisztító (univerzális) - 4liter (4db / karton)	1 193 Ft / liter
ATT0445	941.0445 4l - 1l adapter keverőgéphez	7 644 Ft / db
ATT0446	3,5literes keverőfej - fogaskerekes	8 339 Ft / db
ATT0447	1literes keverőfej - fogaskerekes	6 949 Ft / db
ATT1210	943.1212 Keverőléc - skálázott	1 911 Ft / db
ATT1213	943.1213 Edénynyitó / keverőléc	1 911 Ft / db
ATT3000	943.3000 Kétkinyomó kartuspisztoly (3kg-os)	14 246 Ft / db
ATTBOMB	új Manuális spraytöltő készülék	363 109 Ft / db
ATTH111	Fűthető szekrény a vízbázisú keverőrendszerhez	330 099 Ft / db
COL0101	QUOSH Easy Flash színekártya frissítés	20 848 Ft / db
COL0665	940.0665 Autós színekártyaszett - 4 részes	62 545 Ft / szett
COL0666	940.0666 Ipari színekártya	27 798 Ft / db
COL0667	940.0667 RAL színekártya (210 szín)	6 949 Ft / db
COL0668	Csillámérces színekártya (a KJO.2489, KJA.1688 és a KJA.1692 kötőanyaghoz)	1 981 Ft / db
COL0673	EASY COLOR színekártyabőrönd (kb. 2500 szín, színezet szerint csoportosítva)	170 261 Ft / db
COL0UNI	új Rászínezési útmutató poszter	5 907 Ft / db
COL1000	940.1000 Easy színekártya szekrény (falra szerelhető, színekártyák nélkül)	48 646 Ft / db
COL6307	Easy színekártya frissítés - 2011/07 (CPS 12)	27 798 Ft / db
COL6308	Easy színekártya frissítés - 2011/09 (CPS 12)	24 045 Ft / db
COL6309	Easy színekártya frissítés - 2012/01 (CPS 13)	21 960 Ft / db
COL6310	Easy színekártya frissítés - 2012/07 (CPS 14)	22 238 Ft / db
COL6311	Easy színekártya frissítés - 2013/01 (CPS 15)	21 126 Ft / db
COL6312	Easy színekártya frissítés - 2013/10 (CPS 16)	20 987 Ft / db
COL6313	Easy színekártya frissítés - 2014/03 (CPS 17)	20 617 Ft / db
COL6314	Easy színekártya szett (aktuálisra frissítve)	434 341 Ft / szett
COL6315	Easy színekártya frissítés - 2015/01 (CPS 18)	16 370 Ft / db
COL6316	Easy színekártya frissítés - 2015/06 (CPS 19)	19 731 Ft / db
COL6317	Easy színekártya frissítés - 2015/09 (CPS 20)	9 214 Ft / db
COL6318	új Easy színekártya frissítés - 2016/07 (CPS 21)	21 791 Ft / db
COL6319	új Easy színekártya frissítés - 2016/10 (CPS 22)	3 253 Ft / db
COL6320	új Easy színekártya frissítés - 2017/03 (CPS 23)	10 841 Ft / db
COLGUCR	Autófényezési útmutató poszter	4 170 Ft / db
COLGUCV	Felépítmény útmutató poszter	4 865 Ft / db
MCB0102	Színezőpaszta kinyomó kartus QUOSH rendszerhez	2 432 Ft / db
MCB0203	Jackal kanna	1 772 Ft / db
MCB0206	1literes Jackal üres edény	434 Ft / db
MCB0208	5literes Jackal üres edény	764 Ft / db
MCB0564	Bordás fedél	764 Ft / db
MCB0565	Kiöntő csőr	1 216 Ft / db
MCT0706	Tölcsérek edzőkhöz	122 Ft / szett